


Prese 5-2400MHz

Serie PDM..

PDM..

Le prese demiscelate permettono di separare su 2 connettori differenti un segnale combinato TV+SAT. Dotate di connettore a sportellino, consentono il fissaggio di cavi di diametro compreso tra 4 e 7 mm.

È previsto il passaggio della corrente tra il connettore F (SAT) e il morsetto d'ingresso delle prese terminali, e tra il connettore F e il morsetto di ingresso/uscita delle prese passanti. Disponibili adattatori in plastica per tutte le serie civili più diffuse sul mercato. Confezione 10 pz.

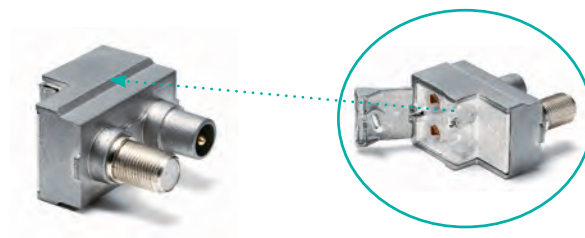

Articolo	Codice	Perdita d'inserzione dB		Attenuazione di derivazione dB		Tipo di presa
		TV	SAT	TV	SAT	
		47:862 MHz	950:2400 MHz	47:862 MHz	950:2400 MHz	
PDM00	220003	—	—	≤ 2	≤ 2	Terminale
PDM05	220002	≤ 6,0	≤ 6,0	≤ 6	≤ 6	Passante
PDM10	220001	≤ 4,0	≤ 4,0	10	11	
PDM14	220004	≤ 3	≤ 3,5	14	15	
PDM18	220005	≤ 2,5	≤ 3,5	19	19	
PDM22	220006	≤ 2,5	≤ 3,5	22	23	