

Impiego

Permette il controllo ON/OFF di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - Ingombro 2 moduli

Gamma

Descrizione	Art.
Comando luci e prese wireless, per funzione ON/OFF, dimmer, centralizzazione.	
Fornito completo di batteria.	<input type="checkbox"/> N4003CW
Dotato di indicatore LED (configurazione) e tasto RESET (nascosto) utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica.	<input type="checkbox"/> NT4003CW
Fissaggi autoadesivi riposizionabili forniti	<input type="checkbox"/> L4003CW

Codice colori:

- Bianco
- Argento
- Antracite

Caratteristiche tecniche

- Caratteristiche meccaniche

Grado di robustezza: IK 02
Protezione da corpi solidi/liquidi: IP 20 senza placca o placca basculante

- Caratteristiche dei materiali

Custodia del meccanismo con griglia: PC rinforzato con fibra di vetro (10%)
Cover funzionale del meccanismo: PC/ABS
Base di supporto: PA rinforzato con fibra di vetro (60%)

Senza alogeni
Resistente UV

Autoestingente: 650°C/30 s

- Caratteristiche elettriche

Alimentazione con batteria al litio CR2032 - 3 V (fornita)
Durata batterie: 8 anni per 10 attivazioni al giorno
Frequenza tecnologia radio ZigBee: da 2,4 GHz a 2,4835 GHz
Livello potenza: REC 70-03: < 20 dBm
Rete a maglie wireless, autoadattabili e sicuro (AES 128), conforme alla normativa IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

- Caratteristiche climatiche


Temperatura di utilizzo: da +5°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio: da 0°C a +45°C

Normative e approvazioni

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo (N-NT-L4003CW) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito: www.bticino.it/red


Dimensioni (mm)

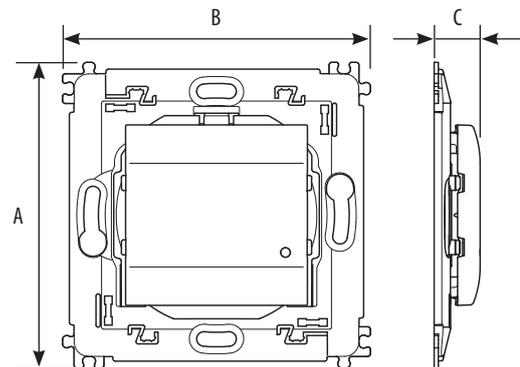


A	B	C
74	74	11

Funzionamento

Vista frontale

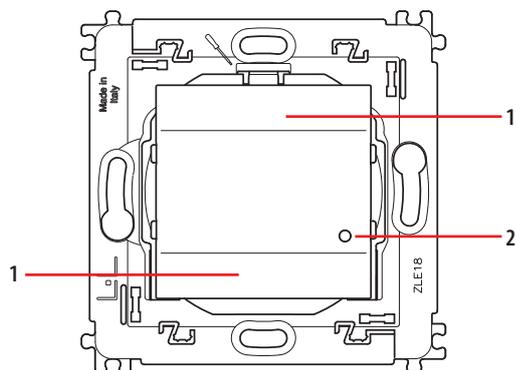

Vista frontale senza copritasto

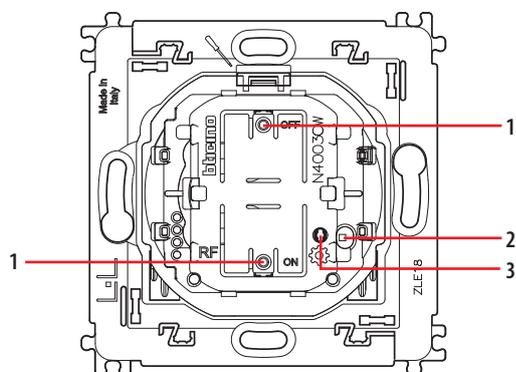

Legenda

1. Pulsante di comando
2. Indicatore LED: utile durante l'installazione
3. Tasto RESET utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Resistente ai seguenti prodotti: Esano (EN 60669-1), alcool metilico, acqua saponata, ammoniaca diluita, candeggina diluita al 10%, prodotti per la pulizia dei vetri, salviette pre-impregnate

Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.

Le placche non devono essere verniciate.



Fare attenzione a riciclare le batterie adeguatamente.

RAEE/WEEE: bticino.com/disposal