

Pannello LED da 6W Quadrato sottile quadrato bianco caldo

Codice: 4907 | VT: VT-605SQ



CONTATTACI

Vantaggi del prodotto

- Design ultra sottile, contemporaneo ed elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Calotta esterna, non può essere facilmente danneggiata
- Nessun infrarosso, non attira le mosche
- Facile da installare
- Nessun contenuto di piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Opzioni dimmerabili disponibili in modelli selezionati

applicazioni

- Illuminazione dell'ufficio
- Sale per conferenze
- ospedali
- Alberghi
- Centri commerciali
- Showroom e hall hall ecc.

Cucina e illuminazione domestica

[download](#)

Licenza RoHS
Licenza LVD
Licenza EMC

specificazioni

Informazione Generale

Chip LED
SMD

Durata
20.000 ore

Dati elettrici

Potenza
6W

Voltaggio
AC: 110-265 V.

Fattore di potenza
> 0.9

Dati tecnici leggeri

Colore chiaro
Bianco caldo

Temperatura di colore
3000K

Flusso luminoso (lm)
420 lm

Indice di resa cromatica CRI
> 80

Angolo di emissione °
120 °

Dettagli del corpo

Materiale
Alluminio

Forma
Piazza

genere
Superficie

funzionalità

dimmerabile

Tempo di inizio 100% ON
0,001 sec (accensione istantanea)

Stabilità del colore
<6

Cicli di accensione / spegnimento
15000

Condizioni di lavoro
Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Le normali condizioni di lavoro sono -20 ° + 45 °

Valutazione IP
IP20

Dimensioni

Taglia
90 x 90 x 24 mm

Dati del prodotto

Codice d'ordine

4907

Codice prodotto

VT-605SQ

Codice EAN

3800157605410

Certificati e standard

Classe di efficienza energetica

A +

Certificazione

CE

addizionale


Marca

V-TAC

Garanzia

2 anni

Dimensioni grafiche

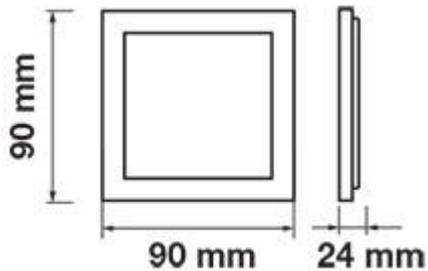

Grafica di classe energetica

