

6W Pannello LED montato superficie Premium Rotondo Bianco Caldo

SKU: 4904 | VT: VT-605RD





Download
Technical Specifications
RoHS License
EMC License
LVD License
DEKRA License

N/A

IES File

N/A

Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vita media

>20 000h

Dati elettrici

Potenza

6W

Potenza EQV. a incandescenza

35W

Tensione

AC: 85-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.9

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso

420 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Bianco

Tipo

A Montaggio Superficiale

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Intensità luminosa, Cd

133.69 Cd Max.

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Larghezza

24 mm

Diametro

90 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

4904

Numero di prodotto

VT-605RD

Pezzi per confezione

1

Peso

0,17

Volume

0,00031137

Pezzi per scatola

40

Volume scatola

0,06069

Codice EAN

3800157605380

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

EMC, LVD, ROHS

Aggiuntivo


Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

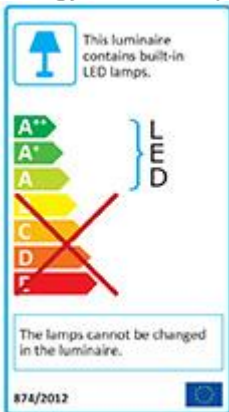

Dimensions Graphics

