

# Pannello a LED da 6W quadrato sottile bianco naturale

Codice: 4908 | VT: VT-605SQ



## CONTATTACI

### **Vantaggi del prodotto**

- Design ultra sottile, contemporaneo ed elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Calotta esterna, non può essere facilmente danneggiata
- Nessun infrarosso, non attira le mosche
- Facile da installare
- Nessun contenuto di piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Opzioni dimmerabili disponibili in modelli selezionati

### **applicazioni**

- Illuminazione dell'ufficio
- Sale per conferenze
- ospedali
- Alberghi
- Centri commerciali
- Showroom e hall hall ecc.

Cucina e illuminazione domestica

**download**

Licenza RoHS

Licenza LVD

Licenza EMC

## specificazioni

### Informazione Generale

**Chip LED**

SMD

**Durata**

20.000 ore

### Dati elettrici

**Potenza**

6W

**Voltaggio**

AC: 110-265 V.

**Fattore di potenza**

> 0.9

### Dati tecnici leggeri

**Colore chiaro**

Bianco naturale

**Temperatura di colore**

4500K

**Flusso luminoso (lm)**

420 lm

**Indice di resa cromatica CRI**

> 80

**Angolo di emissione °**

120 °

### Dettagli del corpo

**Materiale**

Alluminio

**Forma**

Piazza

**genere**

Superficie

### funzionalità

**dimmerabile**

**Tempo di inizio 100% ON**

0,001 sec (accensione istantanea)

**Stabilità del colore**

<6

**Cicli di accensione / spegnimento**

15000

**Condizioni di lavoro**

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Le normali condizioni di lavoro sono -20 ° + 45 °

**Valutazione IP**

IP20

### Dimensioni

**Taglia**

90 x 90 x 24 mm

### Dati del prodotto

**Codice d'ordine**

4908

**Codice prodotto**

VT-605SQ

**Codice EAN**

3800157605427

**Certificati e standard**

**Classe di efficienza energetica**

A +

**Certificazione**

CE

**addizionale**


**Marca**

V-TAC

**Garanzia**

2 anni

**Dimensioni grafiche**

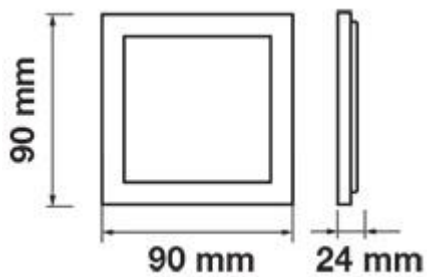

**Grafica di classe energetica**

