


Kobo 110


LL130001N

LOMBARDO



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1000
Real Lumen:	570 - 700
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK EA



Kobo 110

LL130001N

LOMBARDO



Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Kobo 110

LL130001N


LOMBARDO



Simulazioni illuminotecniche:

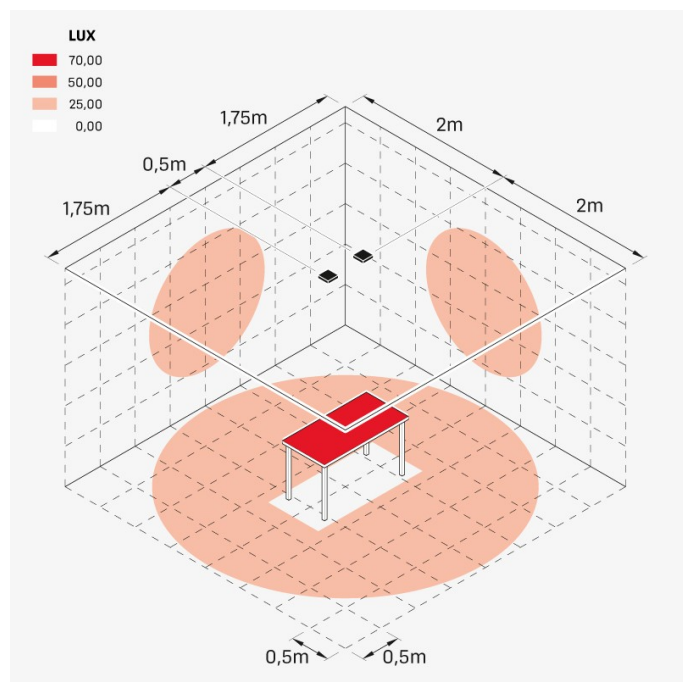

Kobo_110_poliglass

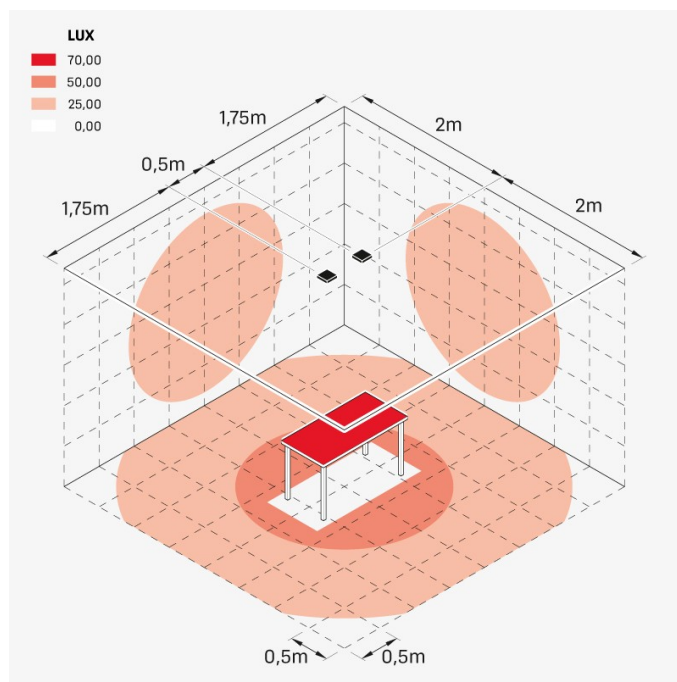

Kobo_110_semitrasp