

**UDBI**



**UDGR**



**UDNE**

**VANTAGGI**

Appliche di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, regolabile tramite alette. Disponibile in 3 diverse finiture e due colori luce.


**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-85%</b>	<b>I</b>	<b>IP65</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

**APPLICAZIONI**

Adatto per soggiorni, giardini, terrazze e illuminazione generica.

Codice Prodotto	Colore	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>UDBI-068030</b>	BIANCO	6W	<b>40W</b>	<b>550Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	58mA	≥0,50	80x80x80	395	10/20	<b>€ 49,00</b>
<b>UDBI-068040</b>	BIANCO	6W	<b>40W</b>	<b>550Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	58mA	≥0,50	80x80x80	395	10/20	<b>€ 49,00</b>
<b>UDGR-068030</b>	GRIGIO	6W	<b>40W</b>	<b>550Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	58mA	≥0,50	80x80x80	395	10/20	<b>€ 49,00</b>
<b>UDGR-068040</b>	GRIGIO	6W	<b>40W</b>	<b>550Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	58mA	≥0,50	80x80x80	395	10/20	<b>€ 49,00</b>
<b>UDNE-068030</b>	NERO	6W	<b>40W</b>	<b>550Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	58mA	≥0,50	80x80x80	395	10/20	<b>€ 49,00</b>
<b>UDNE-068040</b>	NERO	6W	<b>40W</b>	<b>550Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	7° - 100°	58mA	≥0,50	80x80x80	395	10/20	<b>€ 49,00</b>

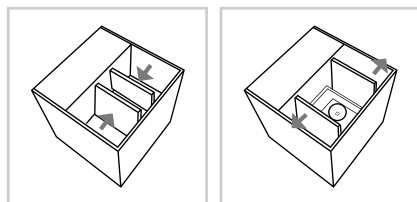

Piastre regolabili da 7° a un max di 100° per creare diversi effetti luce