

Accessori

DC-INS



Inseritore di alimentazione con protezione dei toni DiSEqC generati dal ricevitore o dal decoder.

Viene utilizzato quando il decoder non è in grado di alimentare il multiswitch o l'LNB a monte ed è necessario inserire un alimentatore di supporto

Con questo prodotto la corrente viene erogata interamente dall'alimentatore connesso alla porta PSU ed i toni DiSEqC provenienti dal ricevitore connesso alla porta STB vengono preservati ed inviati al multiswitch attraverso la porta MSW


Può essere utilizzato con l'alimentatore PSU1506 o con l'SPS1750

Caratteristiche

- Inseritore di tensione con massima corrente di attraversamento 450mA, sufficiente per alimentare una porta SCR (190mA tipici) o una porta SCD2 dCSS (350mA tipici)
- Bassa perdita di inserzione
- Funzionamento su larga banda TV e Satellite (100MHz - 2400MHz)
- Bassa caduta di tensione
- Dimensioni compatte

			DC-INS
Codice Fracarro			271126
Banda di lavoro	MHz		100 - 2400
Perdita di inserzione	dB		1
Massima corrente di carica	mA		450
Caduta di tensione	V		0,5
Dimensioni	mm		48 x 50 x 22
Temperatura di lavoro	°C		-10 - +55

Codice	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni	Peso unitario	Peso totale
			pezzi	mm	kg	kg
271126	DC-INS	Singolo	1	48 x 50 x 22	0,05	0,10

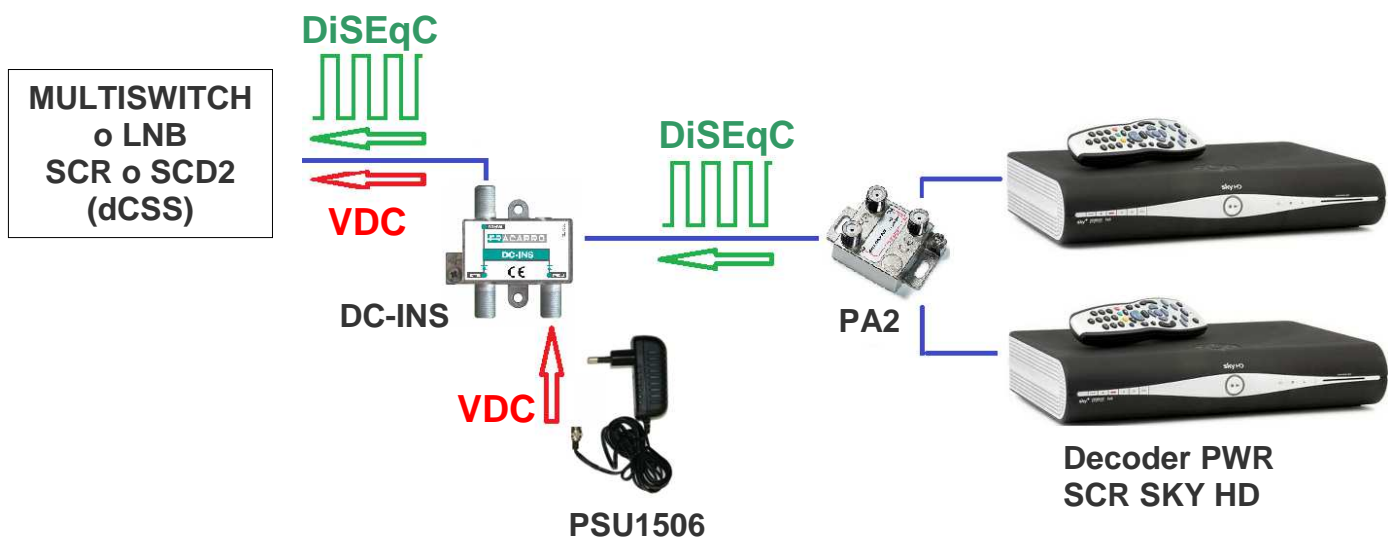

Installato come nell'esempio
 permette l'alimentazione del multiswitch o dell'LNB a monte
 senza creare alcun disturbo ai toni di comando DiSEqC del decoder Sky

Anche se la tensione del decoder è maggiore della tensione dell'alimentatore