


ILAMT Incasso a soffitto - Incasso a parete Tecnologia LED powerLED 2W 630mA

86679W30

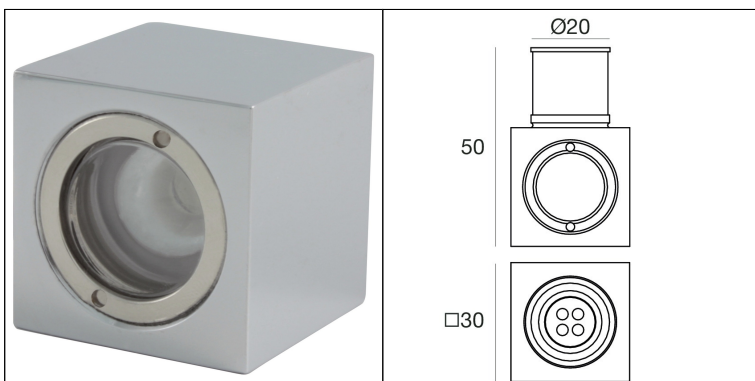

Incasso a parete e incasso a soffitto a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 30°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 121 lm, con un'efficienza di 61 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.191 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W, Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 24 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84349.

Dati tecnici

Brand	i-LèD
Tipologia	Incasso a soffitto - Incasso a parete
Posizione installativa	Soffitto - Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente	Tecnologia LED
Tipo LED	powerLED
Potenza	2W
Colore della luce	Bianco caldo
CCT	3000 K
CRI	80 Ra
Flusso luminoso	121 lm
Ottica	30°
Intensità di corrente	630mA
AC / DC input	DC
C.C. / C.V.	CC
Finitura (corpo)	Nichel
Materiale	ottone
Colore	nichel
Lavorazione	spazzolatura
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Modalità emergenza	No
Orientabilità	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Altezza	50 mm
Profondità	30 mm
Lunghezza	30 mm
Volume	0.000200 m ³
Peso netto	0.191 Kg