


A




90.83.3


Omologazioni
(a seconda dei tipi):



Zoccolo con morsetti a bussola montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715).	90.82.3 Blu	90.82.30 Nero	90.83.3 Blu	90.83.30 Nero
Tipo di relè	60.12		60.13	
Accessori				
Ponticello metallico di ritenuta	090.33			
Caratteristiche generali				
Valori nominali	10 A - 250 V			
Rigidità dielettrica	2 kV AC			
Grado di protezione	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			
Coppia di serraggio	Nm 0.8			
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 90.82.3 e 90.83.3	filo rigido		filo flessibile	
	mm ²	1 x 6 / 2 x 4		1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 10 / 2 x 14

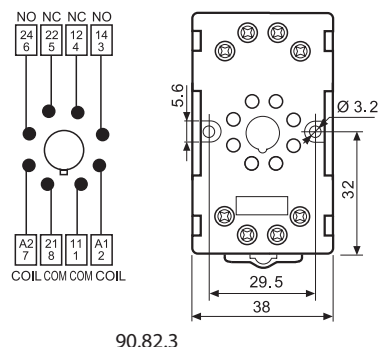

90.82.3

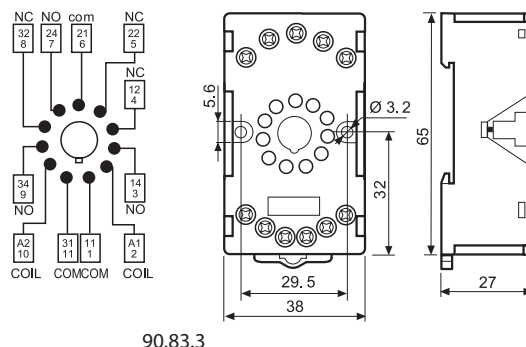

90.83.3




90.23


Omologazioni
(a seconda dei tipi):



Zoccolo con morsetti a bussola montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715).	90.22 Blu	90.23 Blu
Tipo di relè	60.12	
Accessori		
Ponticello metallico di ritenuta (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SMA)	090.33	
Caratteristiche generali		
Valori nominali	10 A - 250 V	
Rigidità dielettrica	2 kV AC	
Grado di protezione	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70	
Coppia di serraggio	Nm 0.5	
Lunghezza di spelatura del cavo	mm 7	
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 90.22 e 90.23	filo rigido	
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14

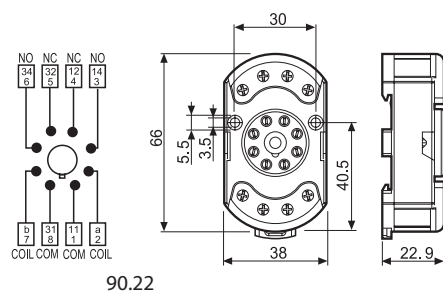

90.22

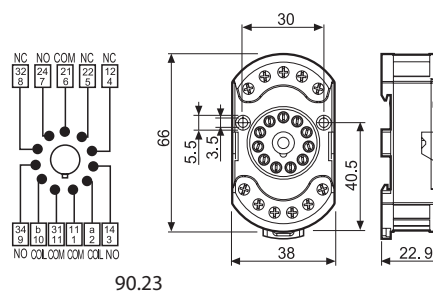

90.23