

Termostati elettronici

KEO-B LCD KEO-B


Termostato da incasso alimentato a batteria compatto ed estraibile, abbinabile alle principali serie civili sia con altezza 35 mm che 45 mm.
Il modello Keo-B LCD dispone inoltre di un display per la visualizzazione della temperatura misurata.




- 1 Installazione in scatola da incasso a tre moduli
- 2 Tasti per la programmazione dello strumento (Keo-B LCD) o manopola per la regolazione della temperatura (Keo-B)
- 3 Frontalino intercambiabile in tre colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nella confezione) argento (disponibile come accessorio)
- 4 Selettore modo di funzionamento
- 5 Supporto adattabile alle principali serie civili

DIMENSIONI (mm)

Vista frontale

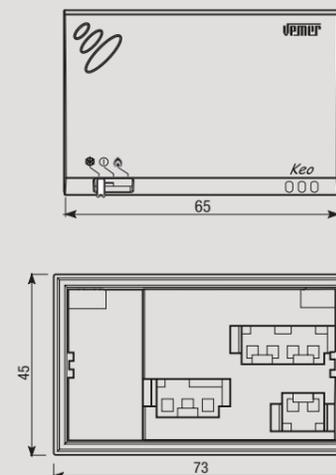


Vista laterale

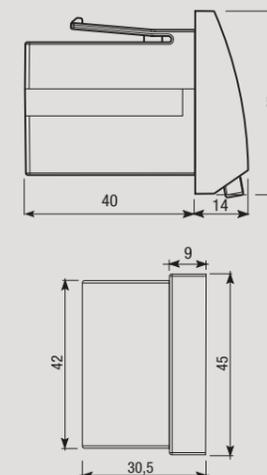

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Schema



GESTIONE CLIMA

TERMOSTATO DA INCASSO

- Alimentazione 1 batteria 1,5V (tipo AAA)
- Tre modalità di funzionamento:
 - estate, inverno, spento (keo-B LCD)
 - estate, inverno, notte (keo-B)
- Campo di regolazione:
 - +2°C ÷ +35°C per keo-B LCD
 - +5°C ÷ +30°C per keo-B (+2°C ÷ 27 °C in modalità NOTTE)
- Impostazione unità di misura °C o °F (solo Keo-B LCD)
- Possibilità di limitare il setpoint impostabile (solo Keo-B LCD)
- Funzione blocco tastiera (solo Keo-B LCD)
- Segnalazione batteria scarica

Placche adattabili

ABB serie Chiara	Vimar serie Eikon
Bticino serie Axolute	Legrand serie Cross
Bticino serie Living International	Legrand serie Vela Quadra
Bticino serie Light	Legrand serie Vela Tonda
Bticino serie Light tech	Gewiss serie Chorus
Bticino serie Magic	Gewiss serie Playbus
Bticino serie Matix	Siemens serie Delta Futura
Vimar serie Idea	Siemens serie Delta Geo
Vimar serie Plana	

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V DC	1 batteria 1,5V (AAA)
Autonomia	mesi	12
Sensore		NTC
Fissaggio		Incasso (scatola 3 moduli)
Portata relè uscita a 250 V AC	A	8 (5)
Campo di regolazione	- Keo-B LCD - Keo-B	°C °C
		2 ÷ 35 5 ÷ 30
Differenziale	- Keo-B LCD - Keo-B fisso	°C °C
		0,1 ÷ 1 0,5
Protezione	IP	40

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • Sicurezza: CEI EN 60730-2-9 • Compatibilità E.M.: CEI EN 61000-6-1 / CEI EN 61000-6-3

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE267100	Keo-B LCD	Termostato estate/inverno con LCD	Bianco/Grigio	Batteria
VE284600	FR. Keo LCD	Frontale verniciato argento per Keo-B LCD	Argento	
VN170700	Keo-B	Termostato estate/inverno/notte	Bianco/grigio	Batteria
VE142600	FR. Keo	Frontale e manopola verniciati argento per Keo	Argento	