**Impiego**

Comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da remoto. Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere associato ad uno o più comandi wireless.

Attenzione: È necessaria la connessione al neutro.
Alimentazione 100-240 Va.c. - Ingombro 1 modulo.

Gamma

Descrizione	Art.
Comando tapparelle connesso fornito completo. Dotato di un indicatore LED. Tasto RESET nascosto utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica.	<input type="checkbox"/> N4027C/N4027CIL <input type="checkbox"/> NT4027C/NT4027CIL <input type="checkbox"/> L4027C/L4027CIL

Codice colori:

- Bianco
 Argento
 Antracite

Collegamento

Tipo di morsetto:	a vite
Capacità del morsetto:	1 x 2,5 mm ² - 2 x 1,5 mm ²
Lunghezza spellatura:	7 mm
Cacciavite:	piatto 3 mm

Caratteristiche tecniche**- Caratteristiche meccaniche**

Grado di robustezza:	IK 04
Protezione da corpi solidi/liquidi:	Prodotto assemblato IP 20

- Caratteristiche dei materiali

Custodia del meccanismo:	PC
--------------------------	----

Senza alogeni

Resistente UV

Autoestinguente: + 850°C/30 s per parti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione.
650°C/30 s per gli altri componenti isolanti.

- Caratteristiche elettriche

Tensione:	100/240 V~
Alimentazione:	500 VA max - 240 VAC 270 VA max - 100 VAC
Frequenza:	50/60 Hz
Consumo in stand-by:	1 mA
Tecnologia Zigbee da	2,4 GHz a 2,4835 GHz
Livello potenza:	REC 70-03: < 20 dBm
Range:	200 m di spazio non ostruito 10 m tra prodotti

- Caratteristiche dimatiche

Temperatura di stoccaggio:	da 0°C a +45°C
Temperatura di utilizzo:	da +5°C a +45°C


Normative e approvazioni

Conforme con gli standard di installazione e produzione.
Vedere il catalogo online.

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo (N-NT-L4027C and N-NT-L4027CIL) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito: www.bticino.it/red

Dimensioni (mm)

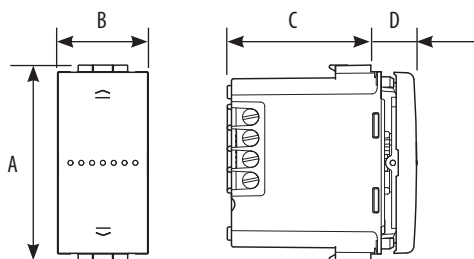

A	B	C	D
47	22	34,5	11

Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

Resistente ai seguenti prodotti: Esano (EN 60669-1), alcool metilico, acqua saponata, ammoniaca diluita, candeggina diluita al 10%, prodotti per la pulizia dei vetri, salviette pre-impregnate.

Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.




Fare attenzione a riciclare le batterie adeguatamente.


RAEE/WEEE: bticino.com/disposal

Funzionamento

Vista frontale

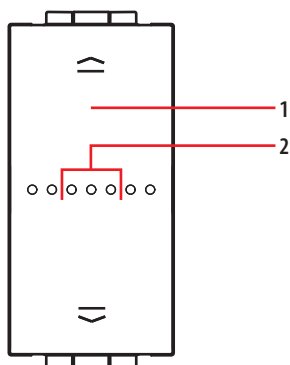

Vista frontale senza copritasto

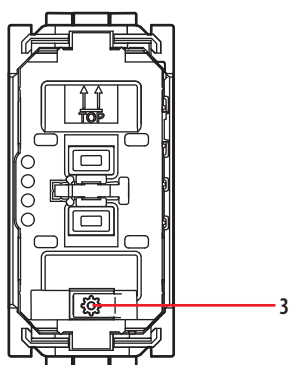

Legenda

1. Pulsante di Comando
2. Indicatore LED: utile durante l'installazione
3. Tasto RESET: utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica