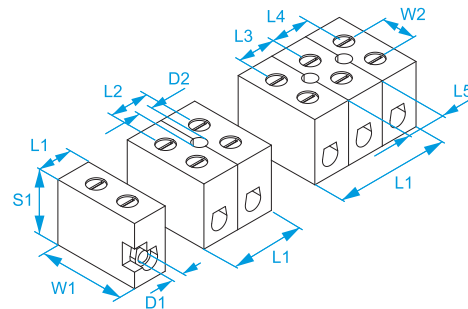


Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in steatite
Codici articolo: 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN STEATITE

Immagine:

Disegno tecnico:


Morsettiere per applicazioni ad alte temperature

Specifiche:

CORPO ISOLANTE: steatite
CORPO CONDUTTIVO: ottone
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
FORO PER FISSAGGIO: passante (non filettato)
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX (PARTI METALLICHE): 300 °C
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX (CORPO ISOLANTE): 1000 °C
GRADO DI PROTEZIONE: IP00
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Codice Referenza	Sezione (mm ²)	Corrente di prova (A)	Vite	Serraggio (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
9516	4	32	M3	0,25	10	11,5	11,5	11,5	11,5	25	10	18,5	3,1	4,2	117/117
9517	4	32	M3	0,25	22	11,5	11,5	11,5	11,5	25	10	18,5	3,1	4,2	54/54
9518	4	32	M3	0,25	34	11,5	11,5	11,5	11,5	25	10	18,5	3,1	4,2	36/36
9519	6	41	M3.5	0,4	11	12,5	11,5	11,5	11,5	26	10	20,5	4,2	4,2	117/117
9520	6	41	M3.5	0,4	24	12,5	11,5	11,5	11,5	26	10	20,5	4,2	4,2	54/54
9521	6	41	M3.5	0,4	37	12,5	11,5	11,5	11,5	26	10	20,5	4,2	4,2	36/36
9522	16	76	M4	0,7	15	14,5	11,5	11,5	11,5	32,5	13	23	6	4,2	54/54
9523	16	76	M4	0,7	30	14,5	11,5	11,5	11,5	32,5	13	23	6	4,2	27/27
9524	16	76	M4	0,7	45	14,5	11,5	11,5	11,5	32,5	13	23	6	4,2	18/18

