
Flo Q 300 LL134004







Colore: Bianco RAL 9003



Colori disponibili:

Bianco RAL 9003 Light Grey RAL 7044 Dark Grey RAL 7021 Gold



Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto: Parete, Soffitto
Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED Classe energetica: A++

Temperatura colore: N 4000K

3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

CRI: **>80**

LB Factor 50.000 h:

Rischio fotobiologico:

Watt:

Lumen:

Real Lumen:

Real Lumen:

L80B20

RG0

2800

2800

Alimentazione: 220-240 V

Grado di protezione: IP 20


Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Descrizione del prodotto:

Adatto per l'installazione a parete e soffitto. Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Driver 220-240V integrato. Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in policarbonato opale antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Pannello LGP in PMMA per la diffusione omogenea della luce. Bulloneria in acciaio zincato. Fissaggio tramite staffa in acciaio zincato e perni per molle a scatto. Completo di kit di sicurezza per il montaggio. LED 4000K (N), 3000 K (3) e 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

Flo Q 300 LL134004



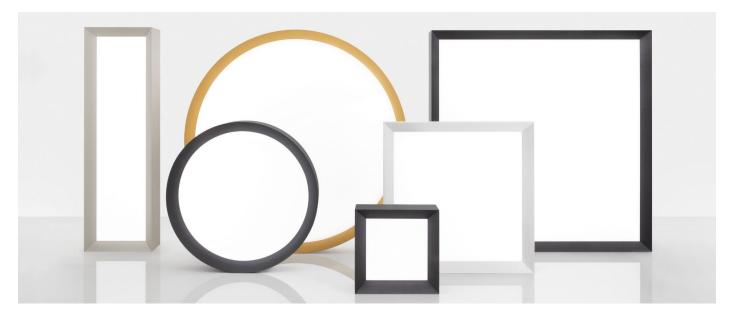



Immagini di montaggio:







Simulazioni illumintecniche:

