


# Ago Wall

## LL126007M2

LOMBARDO



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase


Idoneo per installazioni a parete e soffitto.



# Ago Wall

LL126007M2

LOMBARDO

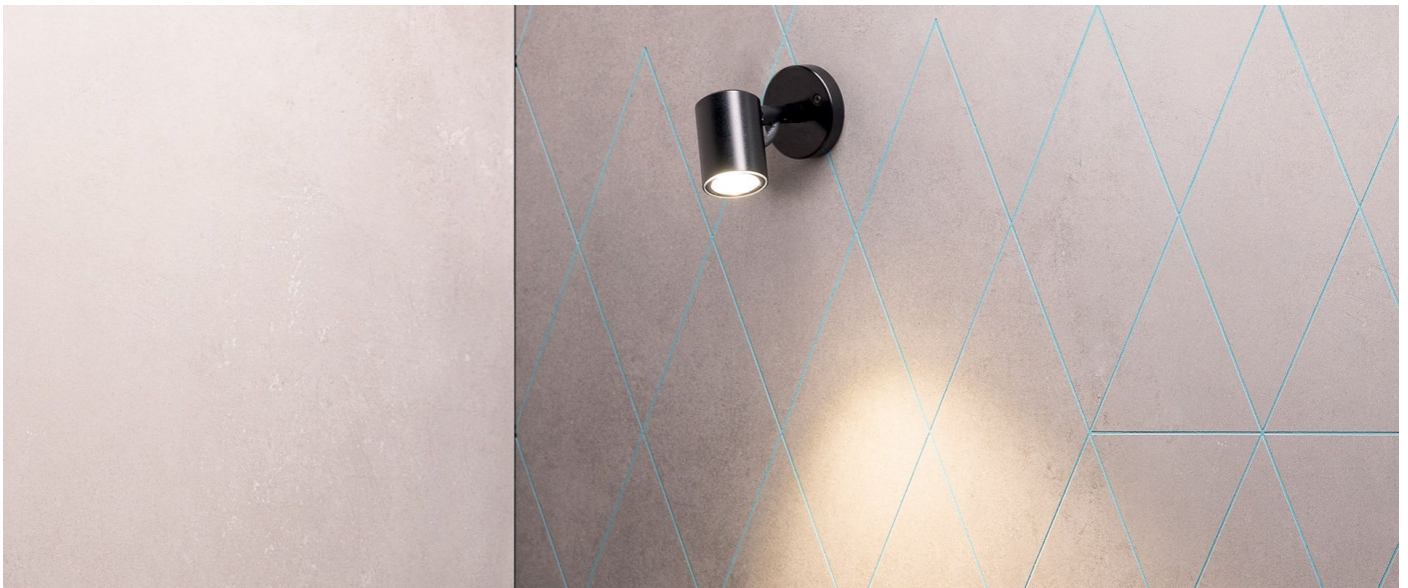


# Ago Wall

LL126007M2

LOMBARDO



## Simulazioni illuminotecniche:

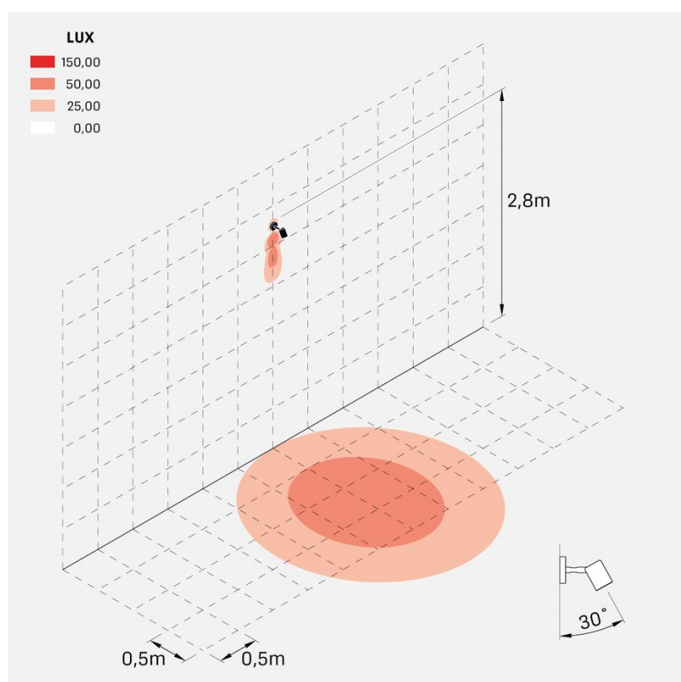

ago\_wall\_optic\_m