



Apparecchi da parete: Termostato rotella connesso IoT2M grigio

02973

Apparecchi da parete / Apparecchi / Radiofrequenza

Termostato rotella connesso IoT2M grigio

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Foglio istruzioni \(255 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(10860 kb\)](#)

Video


- [Videoclip](#)
- [Configurazione e gestione da app](#)




Disegni

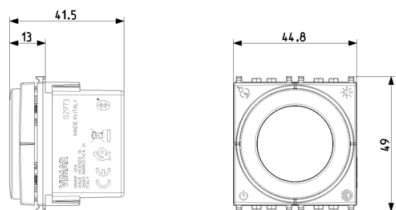

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** dispositivi di campo per registrazione e
- **Classe:** termostato per ambienti
- **Esecuzione:** on/off
- **Tipo di alimentazione elettric:** 230 V CA
- **Collegamento:** due fili
- **Con ricevitore:** No
- **Sensore esterno:** Sì
- **Riscontro termico:** parallelo
- **Caratteristiche di comando:** PID
- **Riscaldamento:** Sì
- **Numero di uscite riscaldamento:** 1
- **Raffreddamento:** Sì
- **Numero di uscite raffreddament:** 1
- **Valore differenziale:** 1,00 k
- **Differenza regolabile:** Sì
- **Temperatura leggibile:** Sì
- **Con indicatore di livello rumo:** No
- **Versione rilevatore/sonda:** sensore di resistenza
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Numero dei moduli (per costruz:** 2
- **Con display:** Sì
- **Comando:** girevole
- **Con circuito di acqua potabile:** No
- **Tipo di contatto:** contatto di chiusura
- **Tensione max. dei contatti:** 230 v
- **Max. carico di contatto:** 5 A
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Antideflagrante:** Sì
- **Colore:** grigio
- **Numero RAL:** 7024
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Profondità:** 41,50 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Classe del termostato:** IV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 37. Marcatura - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



Imballi



8 007352 657526

Codice 8007352657526
Qtà 1 NR
Dim. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 81,6 [g]



8 007352 657533

Codice 8007352657533
Qtà 70 NR
Dim. 39,5x30x17 [cm]
Peso 6.078 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).