

# LINEARELED EVO 360



## Dati Tecnici

Codice	21209
Prodotto	LINEARELED EVO 360
Imballo (pz)	20/200
Codice a barre	8012878212098
Peso lordo della scatola in kg	9.6
Peso della lampada in kg	0.059
Lunghezza della scatola in mt	0.38
Larghezza della scatola in mt	0.445
Altezza della scatola in mt	0.23
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	360°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5

## Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	6 W
Potenza caratteristica	6.0 W
Corrente nominale (mA)	55 mA
Consumo energetico kWh/1000h	6


## Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	750 lm
Efficienza luminosa della lampadina	125.00 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.65 (40000h)
SDCM	1.5
Imax (cd)	93
Cicli di accensione	20000

## Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	R7s
Forma della lampadina	R7s

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

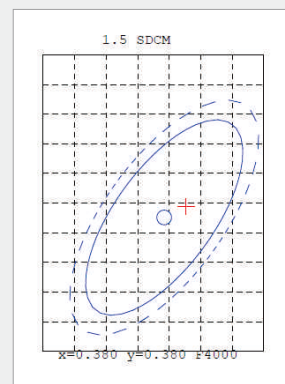

Intensità luminosa (max cd.)

