


2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS OF WARRANTY

221/_

Code	Nominal/lm	W	CCT	mA	Lens	CRI
221/R/3K/BI	348	3,5	3000K	350	40°	80
221/R/3K/CR	348	3,5	3000K	350	40°	80
221/R/3K/NE	348	3,5	3000K	350	40°	80
221/R/3K/GD	348	3,5	3000K	350	40°	80
221/S/3K/BI	348	3,5	3000K	350	40°	80
221/S/3K/CR	348	3,5	3000K	350	40°	80

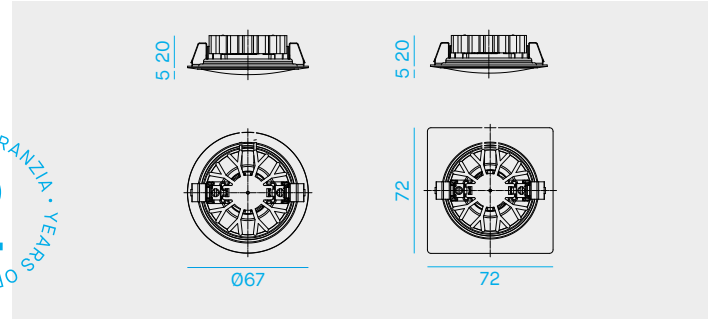

Incasso LED per installazione in superfici metalliche di spessore 0.5-1mm.

Recessed LED fitting for installation in surface of 0,5-1mm.

Appareil à encastrer LED pour installation sur surfaces en métal d'épaisseur 0.5-1mm.

LED-Einbau für Metalloberflächen von 0.5-1mm.

LED BRIDGELUX

BRIDGELUX LED.

LED BRIDGELUX

BRIDGELUX LED.

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 50.000h. (Lichtstrom 70%).

Cornice tonda o quadrata in metallo. Rifinitura bianca, cromata, nero o oro per versione tonda. Rifinitura bianca o cromata per versione quadrata. Dissipatore in alluminio.

Round or square frame in metal. White, chrome, black or gold finishing for round version. White or chrome finishing for square version. Heat sink in aluminium.

Cadre en métal rond ou carré. finition blanc, chrome, noir ou or pour la version tour. Finition blanche ou chromée pour la version carré. Dissipateur thermique en aluminium.

Runder oder quadratischer Metallrahmen. Veredelung Weiß, Chrom, Schwarz oder Gold für Version Runde. Ausführung in Weiß oder Chrom Platz. Aluminiumkühlkörper.

Alimentatore non incluso.

Power supply not included.

Alimentation non incluse.

Netzgerät nicht enthalten.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series.

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation.

Mehrere LED-Leuchten sollten reihengeschaltet werden.

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi - n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5701	0	3	350	IP20	1	1	/
5720	0	8	350	IP20	1	2	/
5730	0	11	350	IP20	1	3	/
5780	0	15	350	IP20	1	4	/