


## 80332/RGBW

Code	Nominal lm/m	Real lm/m	W/1m	CCT	CRI	cut mm
<b>80332/RGBW</b>	1380	937	13.5	RGB+3000K	>90	100

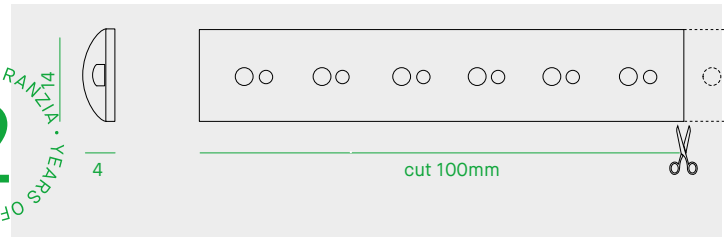

Striscia LED RGB+W (3000K) da esterno di 5 metri.

LED 5050+3528, montato su nastro flessibile con guaina protettiva in silicone e nastro autoadesivo 3M.  
60+60 LED/m - 300+300 LED/5m

Life time 50.000h

È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 100mm  
Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri.

Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.

Per il ripristino del grado IP seguire le istruzioni all'interno della confezione o scaricabili dal sito

RGB+W (3000K) LED strip for outdoor use of 5m.

5050+3528 LED, sealed with silicone and supplied with 3M adhesive tape on the back.  
60+60 LED/m - 300+300 LEDs/5m

Life time 50.000h

Possible flexible and cut points every 100mm  
Maximum length allowed for the tape is 5m.

In case more LED strips have to be connected to one power supply, connect them in parallel.

To restore the IP level, please follow the instructions accompanying the product or downloadable on our website.

Bandeau LED RGB+W (3000K) pour l'extérieur de 5 mètres.

LED 5050+3528, réalisé sur circuit flexible scellé avec silicone et fourni avec 3M adhésif autocollant sur le derrier.  
60+60 LED/m - 300+300 LED/5m

Durée de vie 50.000h

Le bandeau peut être coupé ou plié tous les 100mm  
Longueur maximum pour le circuit flexible 5 mètres.

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs bandeaux sur la même alimentation

Pour rétablir le niveau IP, consultez la notice de montage dans le carton ou notre site internet.

RGB+W (3000K) LED Lichtband für aussen von 5 Meter.

LED 5050+3528, Hergestellt auf einem flexiblen Schaltkreis, der mit Silikon versiegelt und mit einem 3M Aufkleber auf der Rückseite versehen ist.  
60+60 LED/m - 300+300 LED/5m

Lebensdauer 50.000h

Alle 100mm schneid- oder biegsam.  
Maximal zulässige Länge des Bandes beträgt 5 Meter.

Mehrere LED-Lichtbänder sollten parallelgeschaltet werden

Um den IP-Schutzgrad wieder herzustellen, folgen Sie den Anweisungen in der Verpackung oder von der Website herunterladbar.

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
5855	20	1.0	5801 (PUSH/DIM1-10V)	100	6.0	5788	25	1.5	5784	100	6.0
5674	70	4.0				5789	40	2.5	5672	150	9.0
5678	75	4.5				5782	60	3.5	5676	150	9.0
5677	120	7.5				5673	70	4.0	5785	240	14.5
5675	150	9.0				5783	75	4.5	5786	320	20.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20% - calculation with an electrical absorption tolerance of +20%

Unità di gestione da ordinare separatamente – Control units to be ordered separately

Code	Descrizione	Description
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	RGB-RGBW-Tunable White-Dimming Bluetooth control unit
<b>5930/RGBW</b>	Centralina RGBW con telecomando	RGBW Control unit with remote controller
<b>5940/U</b>	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming	RGB-RGBW-Tunable White-Dimming control unit
<b>5941/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U	Remote controller 4 zones for 5940/U control unit
<b>5942/T</b>	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U	Wall touch panel 4 zones for 5940/U control unit

Per ulteriori unità di gestione, vedi catalogo Lineare - For further control units, see Linear catalogue

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione, da ordinare separatamente  
Aluminium profiles suggested for a suitable heat dissipation, to be ordered separately.

## 2m da superficie, parete e plafone - wall and ceiling surface-mounted of 2m

Code		
Trasparente/Transparent	Opale/Opal	Acidato/Acid-etched
<b>BARRA/STRIP/10</b>	<b>BARRA/STRIP/10/S</b>	<b>BARRA/STRIP/10/A</b>
<b>PA/06</b>	<b>PA/06/S</b>	--

## 2m da incasso - recessed-mounted 2m

Code		
Trasparente/Transparent	Opale/Opal	Acidato/Acid-etched
<b>BARRA/STRIP/9</b>	<b>BARRA/STRIP/9/S</b>	<b>BARRA/STRIP/9/A</b>
<b>BARRA/STRIP/16</b>	<b>BARRA/STRIP/16/S</b>	<b>BARRA/STRIP/16/A</b>
<b>BARRA/STRIP/17</b>	<b>BARRA/STRIP/17/S</b>	<b>BARRA/STRIP/17/A</b>
<b>PA/07</b>	<b>PA/07/S</b>	--

## 2m angolare - angled 2m

Code		
Trasparente/Transparent	Opale/Opal	Acidato/Acid-etched
<b>BARRA/STRIP/11</b>	<b>BARRA/STRIP/11/S</b>	<b>BARRA/STRIP/11/A</b>
<b>BARRA/STRIP/12</b>	<b>BARRA/STRIP/12/S</b>	<b>BARRA/STRIP/12/A</b>