




Fascette senza dentatura in TPU flessibile

Il materiale morbido e flessibile con cui sono realizzate rendono queste fascette adatte per legare cavi sensibili, come per esempio cavi per fibra ottica.


Caratteristiche del prodotto

- Fascette elastiche e flessibili prive di spigoli vivi
- Riapribili e riutilizzabili
- Testa speciale con due fori con dentino di bloccaggio
- La flessibilità garantisce una pressione costante e distribuita
- Possibilità di legature strette anche in posizione verticale: previene lo scivolamento
- Adatto ad elementi in movimento e sottoposti a vibrazioni come impianti eolici, macchinari, robotica.
- Ideale per impieghi temporanei quali concerti, teatri, fiere
- Lunga durabilità se usate in ambienti interni
- Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature (-20°C)

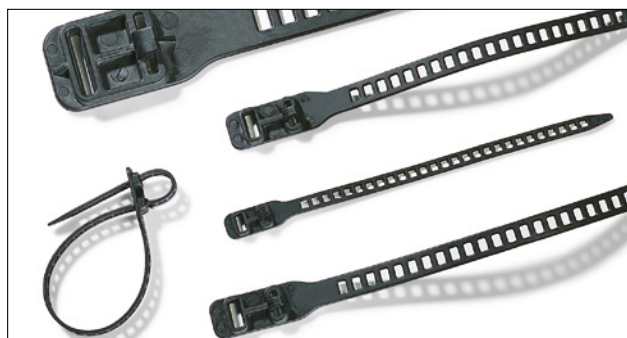

L'elasticità delle fascette SRT le rende adatte all'utilizzo in varie applicazioni.

Possibilità di legare due fasci di cavi in parallelo!



Serie SRT



Le fascette SRT sono disponibili in piccole confezioni.

• Serie SRT in confezioni per l'industria

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
SRT1807	7,0	180,0	45,0	57	TPU	Nero (BK)	50	115-07189
SRT2607	7,0	260,0	79,0	57	TPU	Nero (BK)	50	115-07269
SRT26011	11,0	260,0	55,0	123	TPU	Nero (BK)	50	115-11269
SRT34011	11,0	340,0	90,0	123	TPU	Nero (BK)	50	115-11349
SRT58028	28,0	580,0	150,0	360	TPU	Nero (BK)	10	115-28589
SRT88028	28,0	880,0	240,0	360	TPU	Nero (BK)	180	115-28889

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.

• Famiglia SOFTFIX

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
SOFTFIX XS	7,0	180,0	45,0	57	TPU	Nero (BK)	16	115-07190
SOFTFIX S	7,0	260,0	79,0	57	TPU	Nero (BK)	12	115-07270
SOFTFIX M	11,0	260,0	55,0	123	TPU	Nero (BK)	8	115-11270
SOFTFIX L	11,0	340,0	90,0	123	TPU	Nero (BK)	6	115-11350
SOFTFIX XL	28,0	580,0	150,0	360	TPU	Nero (BK)	3	115-28590

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.