




Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2006/95/CE
Accordingly to the standards BT 2006/95/CE

CT Telecom Italia 1221 CEI 20-35
Qualificazione tecnica Telecom Italia

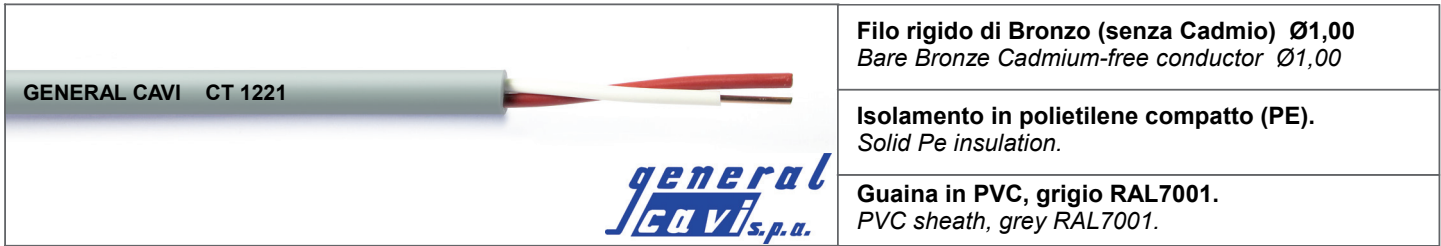

MASSIMA RESISTENZA IN CC a 20°C:	37,5 Ohm/Km	MAX RESISTANCE In CC at 20°C	37,5 Ohm/Km
MINIMA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	10.000 Mohm/Km	MIN. INSULATION RESISTANCE:	10.000 Mohm/Km
PROVA DI TENSIONE: (in cc)	9kV per 2s	TEST VOLTAGE: (A.C.)	9KV for 2s
CAPACITÀ MUTUA (in aria/in tubo)	55 / 66nF/km	MUTUAL CAPACITANCE (in air/ in water)	55 / 66nF/km

Condizioni di impiego più comuni:

Cavo telefonico adatto alla posa all'esterno anche aerea, destinato a linee di abbonato. È inoltre consentita la posa interrata diretta per brevi tratti e/o la posa in tubazioni.

Imballo standard:

Matasse da 300m.
Bancali da 9 km.

Colori anime:

Bianco – Rosso

Main features:

Cable for outdoor installation for subscriber interconnection. The cable is suitable for direct burial installation for short lengths and/or installed in conduits.

Standard packing:

300m ring.
9km Pallets.

Core colours:

White – Red


TE 1x2x0,6/R

CAVI TELEFONICI PER ESTERNO
OUTDOOR TELEPHONE CABLE



Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2006/95/CE
Accordingly to the standards BT 2006/95/CE

CT Telecom Italia 1220 CEI 20-35
Qualificazione tecnica Telecom Italia

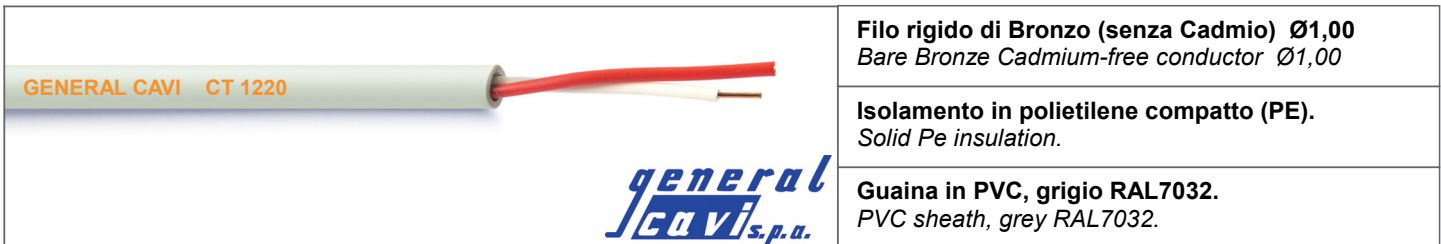

MASSIMA RESISTENZA IN CC a 20°C:	64 Ohm/Km	MAX RESISTANCE In CC at 20°C	64 Ohm/Km
MINIMA RESISTENZA DI ISOLAMENTO	10.000 Mohm/Km	MIN. INSULATION RESISTANCE:	10.000 Mohm/Km
PROVA DI TENSIONE: (in cc)	9kV per 2s	TEST VOLTAGE: (A.C.)	9KV for 2s

Condizioni di impiego più comuni:

Cavo telefonico adatto alla posa all'esterno a, destinato a linee di abbonato. È inoltre consentita la posa interrata diretta per brevi tratti e/o la posa in tubazioni.

Imballo standard:

Matasse da 250m.
Bancali da 14 km.

Colori anime:

Bianco – Rosso

Main features:

Cable for outdoor installation for subscriber interconnection. The cable is suitable for direct burial installation for short lengths and/or installed in conduits.

Standard packing:

250m ring.
14km Pallets.

Core colours:

White – Red

Codice / Code	Cavo / Cable	Diametro nominale Nominal diameter.	Peso / Weight
		mm	Kg/Km
6T0101132	TE 1X2x1/R/BRONZO	6,6	54
6T500043285	TE 1X2x0,6/R	4,5	22