




Descrizione	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO
Sigla	MTC 45
N. poli	1P+N
N. moduli	1
Corrente nominale	10 A
Curva	C
Tensione nominale	230 V

Norma di riferimento	EN 60898, EN 60947-2	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)	4.500 A	Potere interruzione EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Potere di interruzione EN 60947-2 230V (Icu)	6 kA	Potere di interruzione EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Tensione di isolamento	500 V	Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV
Tensione minima funzionamento	12 V ac/dc	Tensione massima funzionamento	440 V a.c. / 220 V d.c
Numero di manovre elettriche	10000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	$\leq 1 \times 16 - \leq 1 \times 10 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$	Sezione cavo flessibile	$\leq 1 \times 10 - \leq 2 \times 6 \text{ mm}^2$
Coppia nominale di serraggio	1,2 Nm	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C	Codice Electrocod	1411

DIMENSIONALE

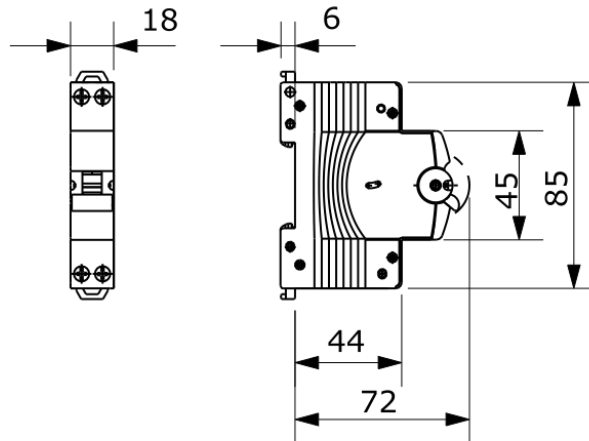

MARCHI/APPROVAZIONI

