


Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

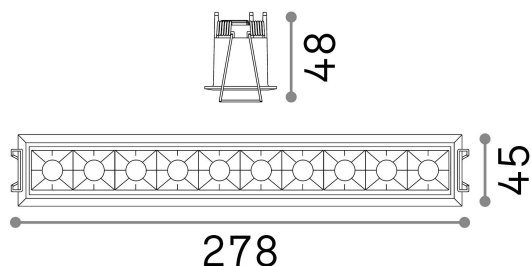

Ean	8021696267883
Articolo	LIKA FI TRIM 20W 4000K WH
Installazione	Recessed (Ceiling, Wall)
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.63 kg
Volume	0.001556 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.48 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Specifiche per l'incasso	273 x 37 - h. ≥ 70 , 3-30
Accessori non inclusi	Dimmable driver

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 19,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	29°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	1850 lm
Flusso utile	1650 lm
Rischio fotobiologico	2
Potenza in stand-by	< 0.50 W