


morsetto, attacco a vite, morsetto PE/PEN, 16mm², giallo-verde

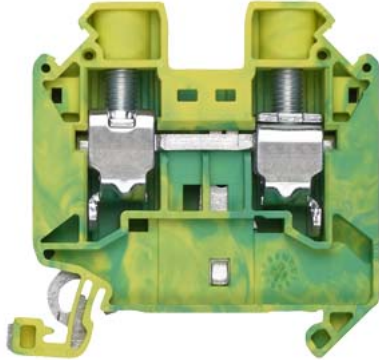

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	12 mm
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Aspetto	
colore	verde-giallo
Dettagli	
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	Si
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
lunghezza di spelatura	14 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	1,5 mm ²
• max.	25 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	1,5 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	16 mm ²
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	2,5 N·m
• max.	3 N·m
esecuzione della connessione	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
posizione / del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	
altezza / con il tipo di montaggio più basso	55 mm
lunghezza	55 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	47 g
materiale / del corpo isolante	Termoplasto
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

[Confirmation](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)**Ulteriori informazioni****Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0CK07>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-0CK07>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CK07**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

