


Stile next 506L

LL661D3


LOMBARDO

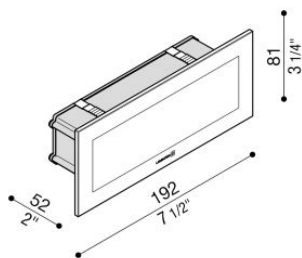

Informazioni tecniche:

Installazione:	Paletto, Parete, Incasso parete, Incasso soffitto, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, lm -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	720
Real Lumen:	217
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.



Stile next 506L

LL661D3

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Stile next 506L

LL661D3

LOMBARDO




Simulazioni illuminotecniche:

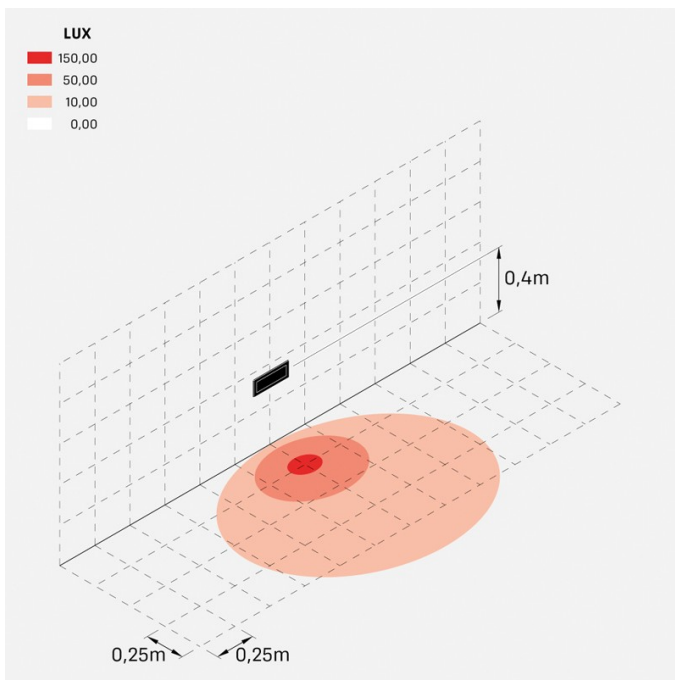

stile_next_506l

Curva fotometrica:

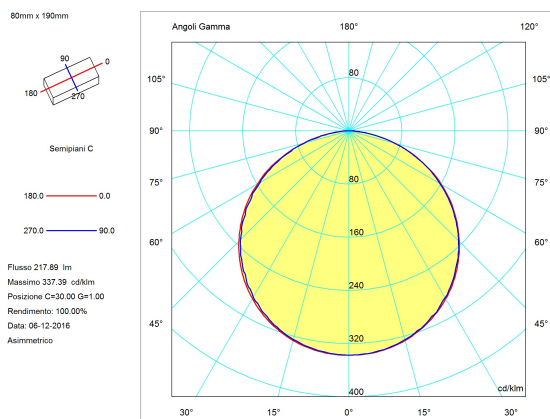

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it