


Noa 50

LL133002M3

LOMBARDO

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




Noa 50

LL133002M3

LOMBARDO



Immagini di montaggio:

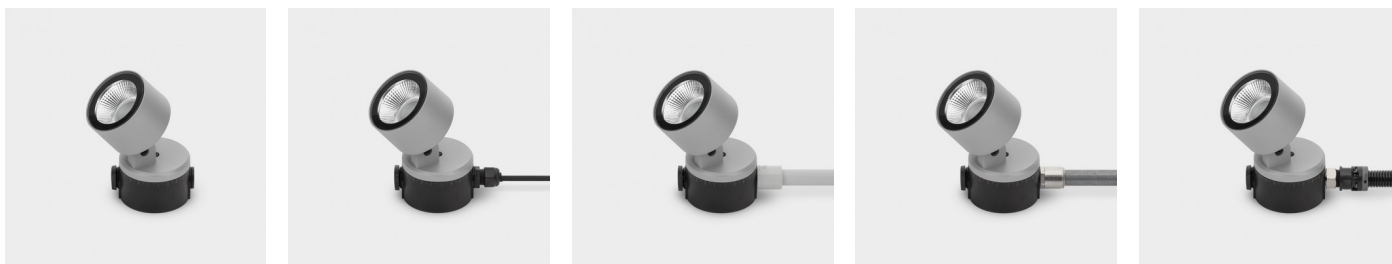

Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Noa 50

LL133002M3

Simulazioni illuminotecniche:

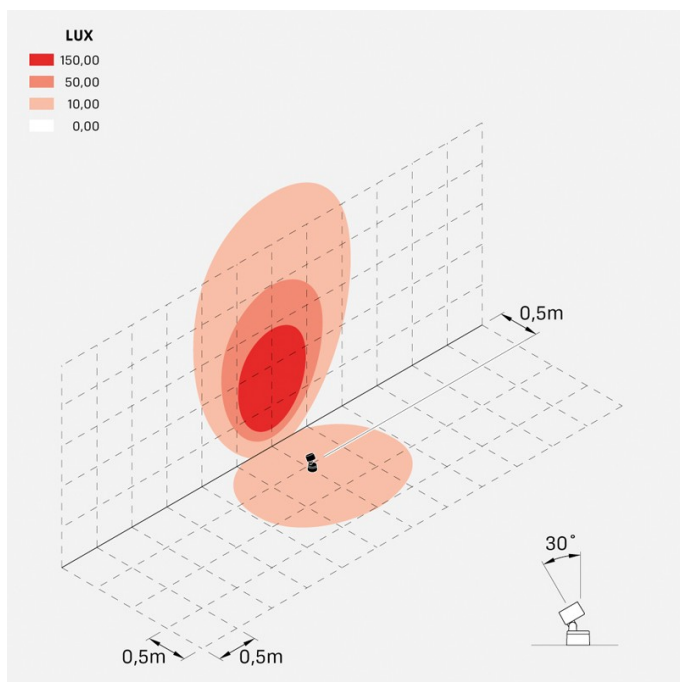

noa_50_optic_m