


Stile next 503 asimmetrico

LL643C3


LOMBARDO



Informazioni tecniche:

Installazione:	Paletto, Parete, Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	310
Real Lumen:	45
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.



Stile next 503 asimmetrico

LL643C3

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Stile next 503 asimmetrico

LL643C3

LOMBARDO




Simulazioni illuminotecniche:

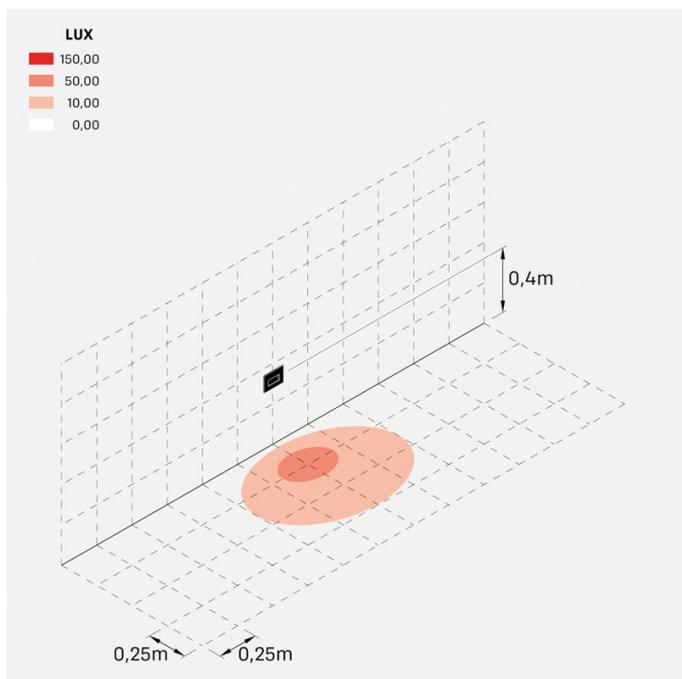

stile_next_503_asimm

Curva fotometrica:

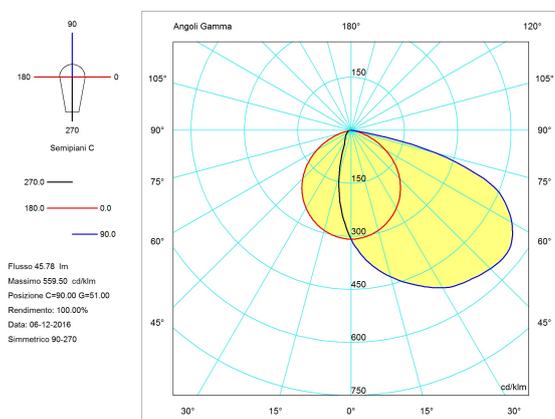

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it