


CNC 35 T

LL107006D3


LOMBARDO

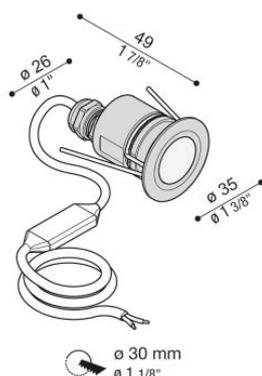

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Spazzolato
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	Max 148
Alimentazione:	✗ esclusa
LED:	12/24V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 68
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EPA
Caratteristiche aggiuntive:	500^{KG}_{MAX} 65^{°C}_{MAX}



Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.



CNC 35 T

LL107006D3

LOMBARDO

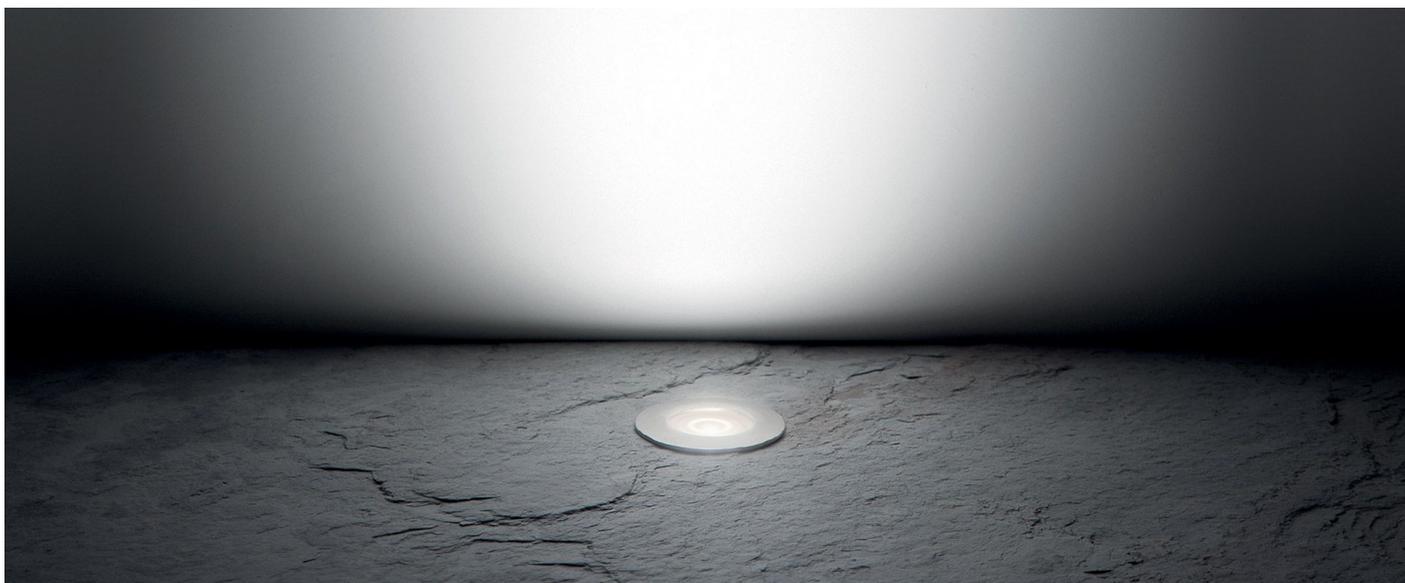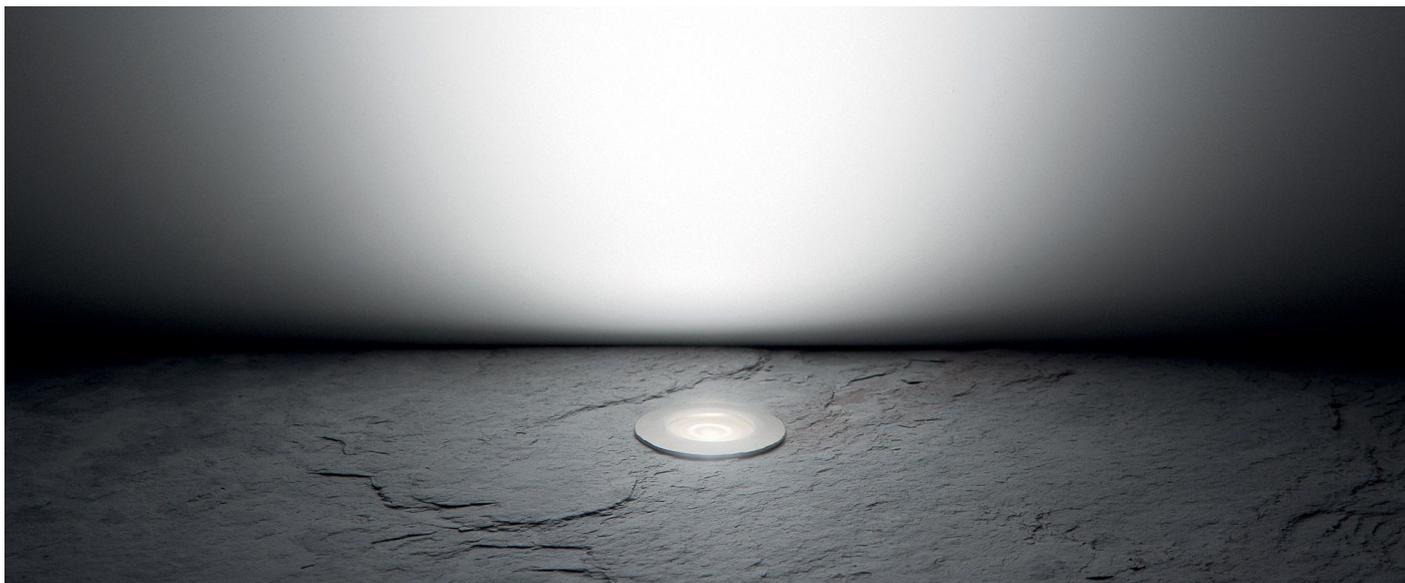

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it