

PASSUM SIDEWARDS – Ø 125 – lampada alluminio


scheda prodotto

COD. 1427

3K – 3000K / 4K – 4000K

Ø 107 mm

H 112 mm

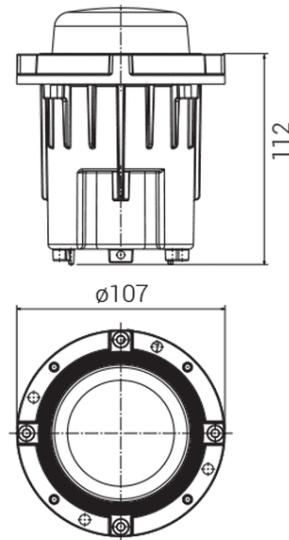

LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	380
LUMEN REALI	1x58
POTENZA	4W
TENSIONE	100+240V 50/60Hz
IP	IP 67
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-13

Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione

Adatto per l'installazione a parete o pavimento

Temperatura sul diffusore $\leq 40^{\circ}\text{C}$ / Carico max. 2.000 kg

Insieme cassaforma + corpo lampada + calotta per uso calpestabile + carrabile

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Driver incorporato

Ottica side emitter per produrre luce radente / CRI 80

SU RICHIESTA:

Temperatura colore LED 2700K (cod. + 27K)

Versione bassa tensione 10+52V (cod. + LV)