

OUTDOOR LED

SCHEMA TECNICA / DATA SHEET
Code PL29



Descrizione	Plafoniera LED per installazione a soffitto o a parete	Description	LED fitting for ceiling or wall mounted installation
Corpo:	in acciaio verniciato bianco	Body:	white painted steel body
Diffusore:	in policarbonato opale	Diffuser:	opal polycarbonate diffuser
Guarnizioni:	silicone	Gaskets:	silicone
Sorgente	LED LG5630	Source	LG5630 LED
Cablaggio:	alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso /	Wiring:	220-240V - 50/60Hz power supply included
Dati prestazionali		Performance information	
Life time:	36.000 ore (rendimento 70%)	Life time:	36.000h (70% lumen maintenance).
Grado IP:	IP54	IP level:	IP54
Classe di isolamento:	I	Insulation class:	I
Marchi e garanzie		Marks and warranty	
Norme:	EN60598-1	Norms:	EN60598-1
Marchio:	CE	Marks:	CE
Garanzia:	in termini di legge	Warranty:	in terms of law

Dati fotometrici		Photometric info	PL29/3K	PL29/4K
CCT			3000K	4000K
Potenza totale	Total power		12W	12W
Lumen nominali	Nominal lumen		1100lm	1200lm
Apertura fascio	Beam angle		120°	120°
Colore	Colour		bianco/white	bianco/white
CRI			80	80

Disegno tecnico / technical drawing

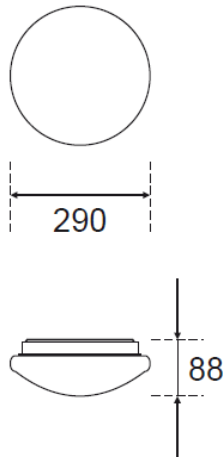


Immagine prodotto / product picture



Nobile Italia SpA

Via Portuense, 1555 Commercium Isola P
Moduli 22 - 23 00148 ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan Area

Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) - Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

export.dpt@nobile.it

Rev.02 06/2015

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenute. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.