




e-seaLED

306

Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.

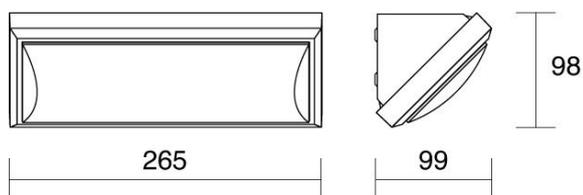


 Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

AFFRALUX Art. 306

874/2012

A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E

LED



Installazione	Parete
Ambiente	Per interni, per esterno
Finitura	Sabbiata
Peso	0,428 kg
Fonti luminose disponibili	LED SMD EPISTAR 4000K 760lm CRI 80 ra
Tensione	220-240V
Potenza	12W
Materiali principali	Policarbonato, ABS
Conformità	  
Classe di isolamento	2

ISYLUCE®

Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

ISYLUCE®

e-seaLED
Appliche in ABS/PC
ABS/PC wall lamp
LED 12W - IP65
Art./Item 306



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
Via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE
SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.
The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

