



## Plana: Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco

### 14210.USB

Plana / Apparecchi / Prese di corrente standard italiano

### Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 e uscita USB 5 Vdc 3 A tipo C, bianco - 2 moduli

- Dispositivo su 2 moduli in grado di ricaricare contemporaneamente 2 dispositivi, grazie alla presa universale e alla presa USB di tipo C a 3A

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(766 kb\)](#)


### Disegni

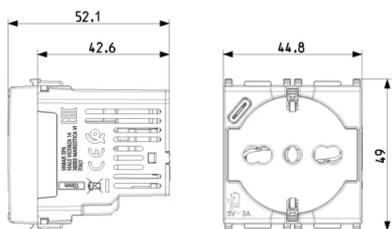

Vista ingombri

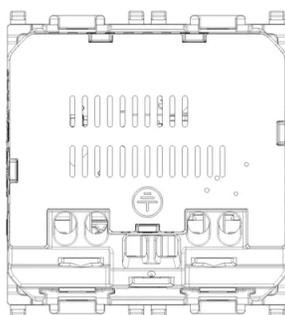

Vista posteriore

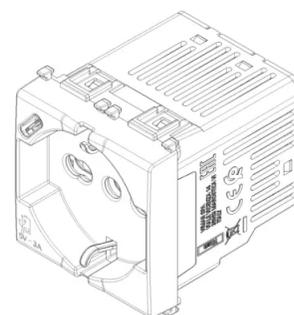

Vista 3D





## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** altri
- **Contatto di protezione:** Sì
- **Contatto conduttore di protezione tondo:** No
- **Numero di contatti attivi (tondo):** 0
- **Numero di contatti attivi (piatto):** 0
- **Con lampada di segnalazione:** No
- **Con alimentatore USB incorporato:** Sì
- **Tipo di alimentazione USB:** C
- **Numero di unità:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Numero di fasi:** 2
- **Stampa/marcatura:** altri
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** No
- **Colore:** bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Chiudibile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** Sì
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Con illuminazione di orientamento:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Con fusibile per correnti deboli:** No
- **Alimentazione elettrica speciale:** senza alimentazione elettrica speciale
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a scatto
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** brillante
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Con funzione loop:** Sì
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 52,10 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Min. profondità della presa per apparecchi:** 48 mm
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Per "condizioni severe" (secondo VDE):** No



## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352 707061  
**Codice** 8007352707061  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Peso** 28,5 [g]



8 007352 710054  
**Codice** 8007352710054  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Peso** 358,4 [g]



8 007352 710061  
**Codice** 8007352710061  
**Qtà** 120 NR  
**Dim.** 38,5x29x30 [cm]  
**Peso** 4.608 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).