



Arké: Presa 2P+T 16A universale + USB C grigio

19210.USB

Arké / Apparecchi / Prese di corrente standard italiano

Preso 2P+T 16A universale + USB C grigio

Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 e uscita USB 5 Vdc 3 A tipo C, grigio - 2 moduli

- Dispositivo su 2 moduli in grado di ricaricare contemporaneamente 2 dispositivi, grazie alla preso universale e alla preso USB di tipo C a 3A

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(462 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(767 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri




Vista posteriore



Vista 3D



Gallery

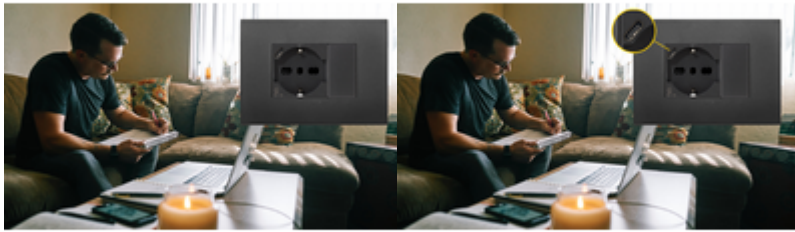

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** altri
- **Contatto di protezione:** Sì
- **Contatto conduttore di protezione tondo:** No
- **Numero di contatti attivi (tondo):** 0
- **Numero di contatti attivi (piatto):** 0
- **Con lampada di segnalazione:** No
- **Con alimentatore USB incorporato:** Sì
- **Tipo di alimentazione USB:** C
- **Numero di unità:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Numero di fasi:** 2
- **Stampa/marcatura:** altri
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** No
- **Colore:** grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Chiudibile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** Sì
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Con illuminazione di orientamento:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Con fusibile per correnti deboli:** No
- **Alimentazione elettrica speciale:** senza alimentazione elettrica speciale
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a scatto
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficie:** non trattato
- **Tipo superficie:** opaco
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Con funzione loop:** Sì
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 52,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Min. profondità della presa per apparecchi:** 48 mm
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Per "condizioni severe" (secondo VDE):** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 707047

Codice 8007352707047
Qtà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Peso 28,5 [g]



8 007352 710092

Codice 8007352710092
Qtà 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 358,4 [g]



8 007352 710108

Codice 8007352710108
Qtà 120 NR
Dim. 38,5x29x30 [cm]
Peso 4.608 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).