



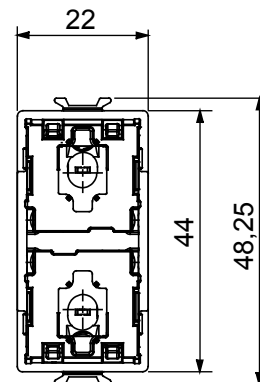

Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Materiale	Tecnopolimero	Corrente max di uscita	2,3 A 240 V ac (secondo IEC 60669-2-1)
Alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	N. moduli	1
Contatti di uscita	n. 2 x 2,3 A cosφ 0,6		

DIMENSIONALE

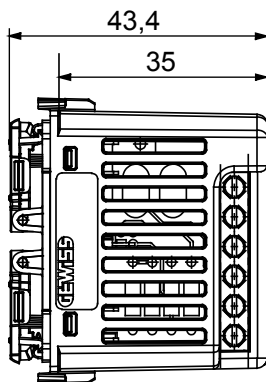

MARCHI/APPROVAZIONI

