



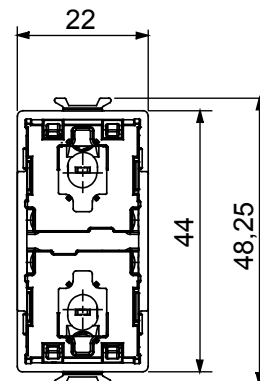

Comandi assiali ausiliari, da utilizzare in abbinamento ai comandi EVO, ai comandi connessi o singolarmente per comandare piccoli carichi.

Descrizione	Comando ausiliare 2 ch assiale	Contatti di uscita	n. 2 x 1A (AC1)
Alimentazione	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	N. moduli	1
N. canali in uscita	2	Norma di riferimento	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Umidità relativa (non condensante)	Max 93%
Morsetti di cablaggio	A vite	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	Max. 1,5
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	Max. 1,5	Categoria	Comando ausiliare 2 ch assiale
N. canali in ingresso	-	Grado di protezione	IP20 (a tasto montato)
Lampade incandescenza-alogene 240 V ac	-	Lampade LED 240 V ac	-
Lampade alogene alimentate da trasformatori elettronici 240 V ac	-	Colore LED	Blu
Comando locale	Mediante 2 pulsanti frontali (da completare con tasto)	Pilotaggio carico	-
Materiale	Tecnopolimero		

### DIMENSIONALE

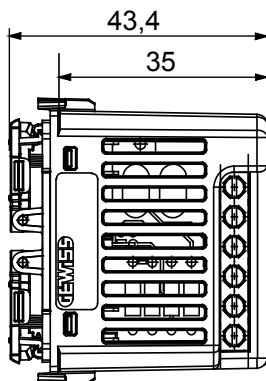

### SIMBOLOGIA TECNICA

## IP

IP20 (a tasto montato)

### MARCHI/APPROVAZIONI

