


Lumina

Lumina Flare LED 2700K

3039984



Caratteristiche prodotto

- Ambient decorative Flare LED rectangular vertical wall light with indirect lighting to provide a soft lighting effect, 2700K amber white colour temperature, white aluminium body and integrated LED (non-dimmable) driver, 469 lumens, 12W, 40lm/W, 2700K, IP20, RAL 9003, 30.000hrs



NOTES

undefined

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Lumina Flare LED 2700K
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Wall surface mounted
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4271115
E-number Svezia	7502645
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	469
Luminaire efficacy (lm/W)	40
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Amber White
CRI (Ra)	85
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	8711971399841
Lampada inclusa	SAX0000A_0000

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Lumina Flare LED 2700K
---------------	------------------------

Lumina

Lumina Flare LED 2700K

3039984

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Wall surface mounted
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4271115
E-number Svezia	7502645
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	469
Luminaire efficacy (lm/W)	40
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Amber White
CRI (Ra)	85
Cromaticità regolabile	No
Distribution type	Indiretta

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	100-240V~
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Drive current (mA)	350

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B20	35000
Vita utile nominale - L90 B10	25000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finitura del riflettore	Other
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	75
Larghezza nominale prodotto (mm)	125
Nominal Product Height (mm)	330
Peso (Kg)	0.529


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

Lumina Lumina Flare LED 2700K 3039984

Product EAN number	8711971399841
Lunghezza imballo singolo (mm)	10.53
Larghezza imballo singolo (cm)	7.97
Packaging single depth (cm)	34.7
DUN14 (outer)	18711971399848
Quantità per imballo esterno	20
Packaging outer length / height (cm)	44.5
Packaging outer width (cm)	42.5
Packaging outer depth (cm)	36.5

FOTOMETRIA

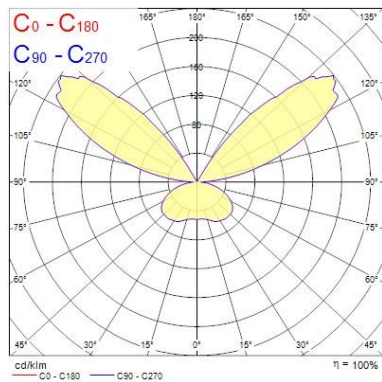

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]	E ₂ [lx]
0.5	3.38	73.5*	9*	1
1.0	6.75	73.5*	24	0
1.5	10.13	73.5*	11	0
2.0	13.50	73.5*	6	0
2.5	16.88	73.5*	4	0
3.0	20.26	73.5*	3	0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 147.0°)

DISEGNI TECNICI

