



Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera godono di un flusso luminoso regolabile con diversi livelli di emissione luminosa e anche con una diversa temperatura del colore. Le lampade MASTER LED candela e sfera consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto alle lampade LED standard e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 25.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Marchio CE	Si	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138 lm/W
Conformità a RoHS EU	Si	Uniformità del colore	<6
Durata nominale (Nom)	25000 h	Indice di resa dei colori (Nom)	90
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Livello	MASTER	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Codice colore	922-927 [CCT di 2.200 K-2.700 K]	Corrente lampada (Nom)	24 mA
Flusso luminoso (Nom)	470 lm	Wattaggio equivalente	40 W
Designazione colore	Warm Glow (WG)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Fattore di potenza (Nom)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Solo con dimmer specifici
------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Glass
Forma lampadina	P45 [P 45mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1109145

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951444953400
Nome prodotto ordine	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL
	G
EAN/UPC - Prodotto	8719514449534
Codice d'ordine	44953400
Codice locale	MLLUS40927
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929003013282
Peso netto (al pezzo)	0,014 kg


Disegno tecnico

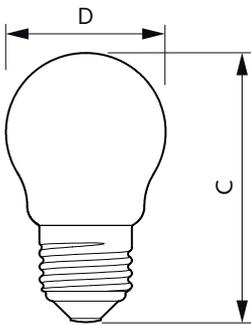


MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometrie

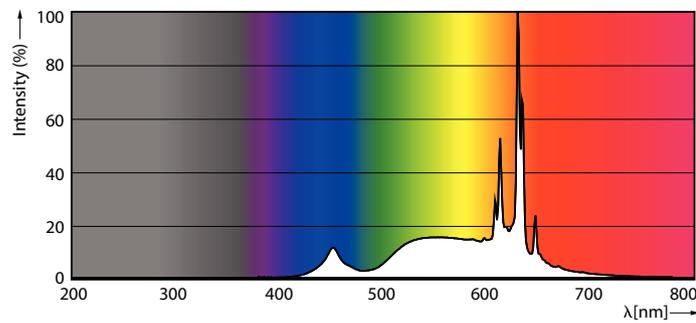


Spectral Power Distribution Colour

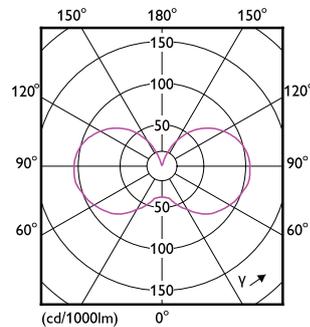

Light Distribution Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro



Fotometrie



General Uniform Lighting
1 x 50W/200lm LED-STRIP LAMP
Page 11

General uniform lighting

Durata

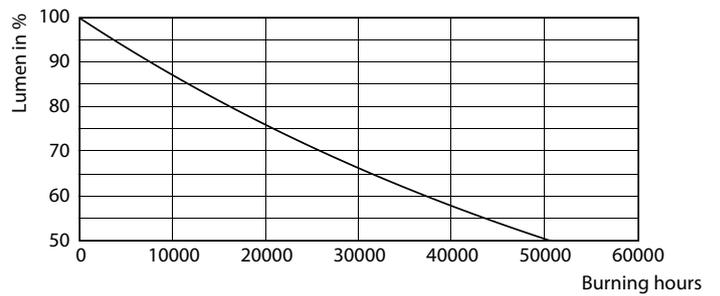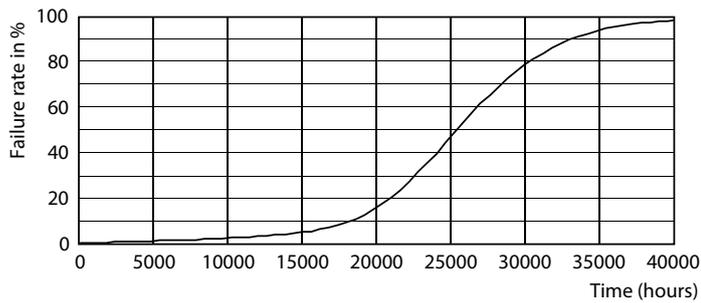

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

