

Scheda Tecnica

CODICE 61401

NORDIK 1S/L 160/60 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|--------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,740 | Giri minuto | 215 |
| Diametro pale | 160 | Portata max (m ³ /h) | 14000 |
| Frequenza (Hz) | 50 | Portata max (m ³ /min) | 233,33 |
| Isolamento | I° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 55,5 |
| Peso (Kg) | 7,7 | RPM | 215 |
| Potenza assorbita max (W) | 175 | Valori di esercizio (m ³ /min)/W | 1,061 |
| Tensione (V) | 220-240 | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 1,34 |

DIMENSIONI

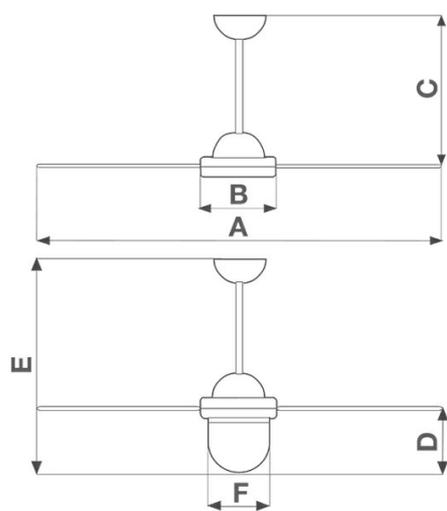

| | |
|----------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 1524 |
| Dimensione B (mm) | 230 |
| Dimensione C (mm) | 495 |
| Dimensione D (mm) | 190 |
| Dimensione E (mm) | 685 |
| Dimensione F (mm) | 208 |
| Etichetta Energetica | NO |

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61401

NORDIK 1S/L 160/60 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**
Codice 22481



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com