

Scheda Tecnica

CODICE 61160

NORDIK 1S 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,32	Giri minuto	235
Diametro pale	90	Portata max (m ³ /h)	8730
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	145,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	44,9
Peso (Kg)	5	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	2,079
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,65

DIMENSIONI

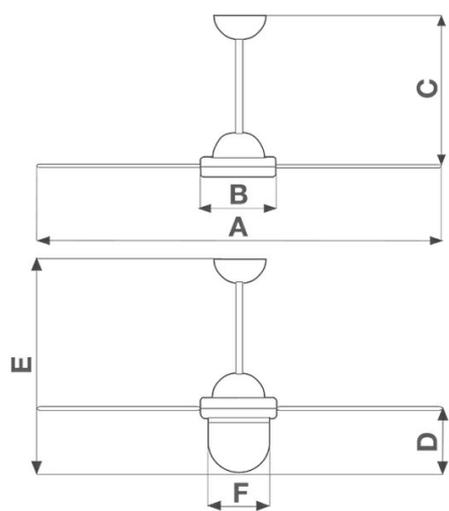

con DECOR LIGHT KIT

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Etichetta Energetica	NO

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61160

NORDIK 1S 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
 - Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
 - Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
 - Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
 - Portata massima 8.730 m³/h.
 - 3 pale in lamiera di acciaio verniciate con vernice poliester
- antiraffia di colore bianco
 - Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliester di colore bianco
 - Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
 - Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**
Codice 12955



**SCNR/M
SCAT.COM. NON
REV. MULT.**
Codice 12982



TELENORDIK 5T
Codice 22387



SC 503 B
Codice 12801

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com