



avidsen
Connected Homes®

Il multimetro digitale Avidsen permette di effettuare 6 differenti misurazioni

- La tensione AC e DC
- L'intensità corrente DC
- La resistenza
- Test diodi/ Test di continuità

Reference

107104

Packaging



Gencod
3660211071045



2 AAA

CAT III
300 V

CAT II
500 V


+++++
x6

2
anni

Garanzia



Assistenza Tecnica Avidsen
02 97 27 15 98

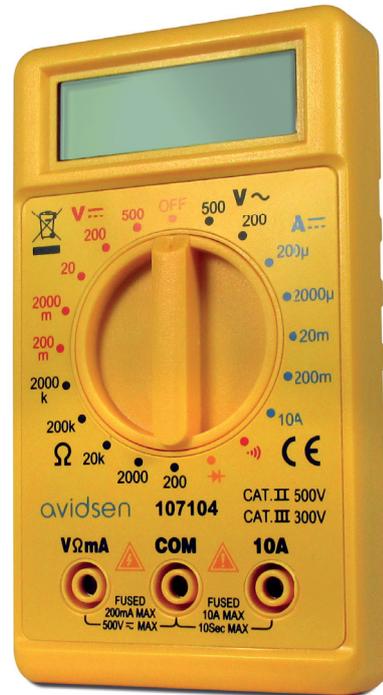

Caratteristiche

- Indicazione livello Batteria
- Dimensioni: 126mm x 70 mm x 27 mm
- Peso: 120g
- Alimentazione: 2xAAA - 3V
- Temperatura: Funzionamento: da 0°C a +40°C
Stand-by: da -10°C a +50°C
- CAT III 300 V – CAT II 500 V
- Terminale 200 mA protetto da fusibile
- Terminale 10A: protetto da fusibile (misurazione rapida Max 10 sec ogni 10 min)
- Fusibile di protezione: \varnothing 5x20mm
- Doppio isolamento
- Visualizzazione massima: 1999 (3 e 1/2 cifre) con indicazione automatica della polarità
- Visualizzazione del fuori portata massima: "1"
- Lettura: 2-3 aggiornamenti al secondo (approssimativi)

Dati tecnici

- Tensione DC (in corrente continua) / Range da 200 mv a 500 V
- Tensione AC (in corrente alternata) / Range 200 mv e 500 V
- Corrente DC Range da 200 μ A a 200mA / 10 A misurazione rapida
- Resistenza Range da 200 Ω a 2M Ω

Contenuto

- 1 multimetro digitale d'uso • 1 manuale d'uso • 2 puntali isolati