





Tetti a falda



Lamiera ondulata

ACC0001/ACC0001-M12

Piastrina



Caratteristiche Materiali

Materiale: **X5 CrNi 18-10 (AISI 304)**;

Forma del prodotto: **C (nastro laminato a freddo)**;

Finitura: **2B (nastro trattato termicamente, decapato, skinpassato)**;

Densità: **7,9 g/m³**;

Resistenza alla trazione: **540 – 750 N/mm²**;

Allungamento: **45 % min.**;

Durezza: **82 HRB**.

Caratteristiche Tecniche


Spessore: **5mm**;

Profili compatibili: **PRT2334, PRT2640, PRT2947**;


Attacco profilo: **inferiore**.

Profili compatibili e rispettive giunzioni


PRT2334-340 3400mm
PRT2334-113 1130mm





PRL3360




PRT2640-340 3400mm
PRT2640-113 1130mm




PRG2612



PRT2947-340 3400mm
PRT2947-113 1130mm



PRL2580

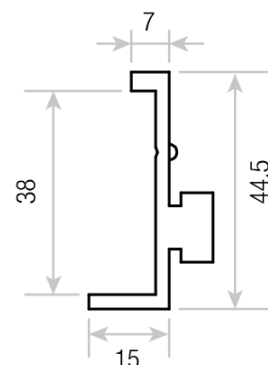

Con tale profilo è necessario abbinare i seguenti accessori:

VT0018
Dado flangiato M10



VT1002
Vite testa a martello M10x25



Accessori

KMCU2950
Universale centrale



KMTU2950
Universale terminale



VT0018
Dado flangiato M10



VT1002
Vite testa a martello M10x25

