

SCHEMA TECNICA / DATA SHEET
Code **DL030**




Descrizione	Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione.	Description	Cylinder suspended pendant light.
Corpo:	in alluminio verniciato bianco, nero o bronzo antico scuro.	Body:	White, black or dark bronze aluminium body.
Sorgente	LED Sharp	Source	Sharp LED
Cablaggio:	alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso	Wiring:	220-240V - 50/60Hz power supply included
Dati prestazionali		Performance information	
Life time:	40.000 ore (rendimento 70%)	Life time:	40.000h (70% lumen maintenance).
Grado IP:	IP20	IP level:	IP20
Classe di isolamento:	I	Insulation class:	I
Marchi e garanzie		Marks and warranty	
Norme:	EN60598-1	Norms:	EN60598-1
Marchio:	CE	Marks:	CE
Garanzia:	nei termini di legge	Warranty:	in terms of law

Dati fotometrici		Photometric info	DL030/BI	DL030/NE	DL030/NE
CCT			3000K	3000K	3000K
Potenza totale	Total power		7.5W	7.5W	7.5W
Lumen nominali	Nominal lumen		650lm	650lm	650lm
Apertura fascio	Beam angle		40°	40°	40°
Colore	Colour		bianco/white	nero/black	bronzo antico scuro/dark bronze
CRI			82	82	

Disegno tecnico / technical drawing

Immagine prodotto / product image

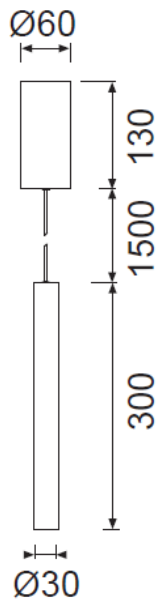

Nobile Italia SpA

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100
isola P 21-22-23- 00148 ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861

www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan Area

Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) - Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30

export.dpt@nobile.it

Rev.00 05/2016

E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
No pictures contained in this catalogue can be reproduced, even partially. The Company reserves the right to change technical and aesthetical characteristics of illustrated products at any times, in order to increase constantly their quality and performance.