

IANUS 60 – testa-palo – monoemissione

scheda prodotto


COD. 7071

AN AN = Antracite
AG AG = Grigio Alluminio

3K – 3000K / **4K** – 4000K

Ø 60 mm

H 229,5 mm

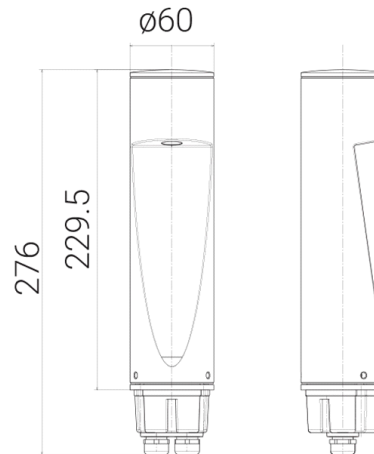

LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	430
LUMEN REALI	115
POTENZA	4,6W
TENSIONE	100+240V 50/60Hz
IP	IP 66
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	 Classe I
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	E

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo

Testa-palo in lega di alluminio primario a basso tenore di rame, dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante; installabile su pali in alluminio Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Sorgente luminosa: LED schermato all'interno del diffusore / CRI 80

Driver incorporato nel testa-palo

Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo epossidico e verniciatura con polveri poliestere

SU RICHIESTA:

Temperatura colore LED 2700K (cod. + 27K)

Versione bassa tensione 10+52V

Colore finitura BR - bronzo