

STAMP – 280

scheda prodotto

COD. 5326



- AN AN = Antracite
- AG AG = Grigio Alluminio
- CO CO = Corten
- BI BI = Bianco

3K – 3000K / 4K – 4000K

280 mm

150 mm

31 mm

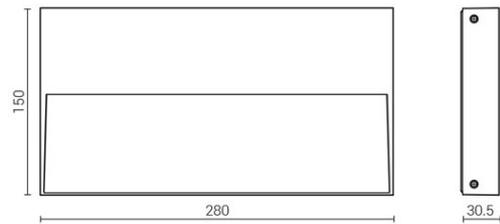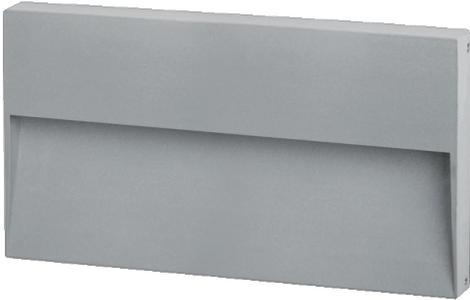

LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	2345
LUMEN REALI	936
POTENZA	16W
TENSIONE	220-240V 50/60Hz
IP	IP 65
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	 Classe I
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	E

Apparecchio segnapasso a parete per esterno, con minima sporgenza di 30,5 mm, per installazione di superficie o di incasso a parete (mediante accessorio opzionale controcassa cod. 5357)

Struttura: corpo lampada in alluminio primario anticorrosione a basso contenuto di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: unità LED CRI 80

Driver inserito nel corpo lampada

Ingresso cavi dal retro / Cablaggio entra/esci consentito

Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo epossidico e verniciatura con polveri poliestere

SU RICHIESTA:

Versione bassa tensione 24+48V (cod. + LV)

Versione dimmerabile