

## T-LUX BOWLER – Ø 200

scheda prodotto


COD. 5559

**AN** AN = Antracite  
**AG** AG = Grigio Alluminio

**3K** – 3000K / **4K** – 4000K

Ø 207 mm

91 mm

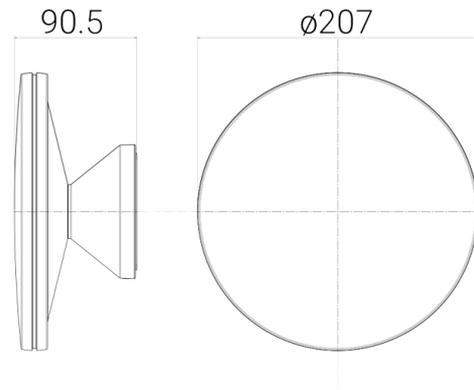

LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	2300
LUMEN REALI	1360
POTENZA	20W
TENSIONE	207-240V 50/60Hz
IP	IP 65
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	 Classe I
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	E

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Disco dissipante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in policarbonato fotoinciso per prevenire l'abbagliamento laterale e garantire un effetto omogeneo con luce diffusa a 360°

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / CRI≥80

Cono in alluminio pressofuso a basso tenore di rame, la cui armoniosa forma racchiude il cablaggio e accompagna il flusso luminoso verso la parete

Compatibile con sagomatore (cod. 5555)

Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo epossidico e verniciatura con polveri poliestere

SU RICHIESTA:

Temperatura colore LED 2700K (cod. + 27K)

Versione bassa tensione 24V (cod. + 24V)

Colori finitura: CO - corten / BI - bianco