

# Scheda Tecnica

CODICE 11177

## VORT NOTUS T-HCS

Aspiratori assiali per ventilazione continua




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,037	Portata max alla max vel. (l/s)	11,7
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,028	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	42
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	3,3
Grado Protezione IP	X4	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	11,7
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	8,8
Peso (Kg)	0,8	Pressione max alla max vel. (Pa)	86,3
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	6,4	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	2,4
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	2,1	Pressione max alla min vel. (Pa)	23,5
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	17,3
Tensione (V)	220-230	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	10,1

### DIMENSIONI

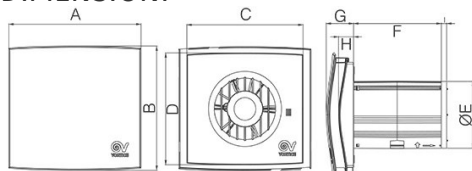

Dimensione A (mm)	194,6
Dimensione B (mm)	182
Dimensione C (mm)	171
Dimensione D (mm)	164
Dimensione E (mm)	97,8
Dimensione F (mm)	129
Dimensione G (mm)	40,5
Dimensione H (mm)	22,2
Dimensione I (mm)	8
Etichetta Energetica	NO

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11177

## VORT NOTUS T-HCS

Aspiratori assiali per ventilazione continua

---



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm
- Motore EC brushless trifase, del tipo a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, capace di assicurare consumi particolarmente contenuti ed in grado di fornire 3 diversi valori di portata (i primi due impostabili in alternativa all'atto dell'installazione)
- Portata compresa tra 11,7 m<sup>3</sup>/h e 42 m<sup>3</sup>/h
- L'apparecchio è equipaggiato con una scheda elettronica con sensore di umidità relativa che permette la commutazione automatica dalla portata minima precedentemente impostata alla portata massima. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)