




ALASKA 200 START 230V 12-24V

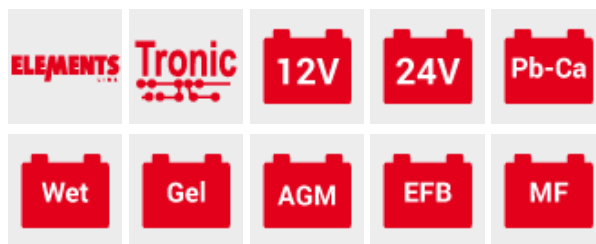

Panoramica

ALASKA 200 START 230V 12-24V

cod. 807577

Carica batterie e mantentore con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC), per accumulatori al piombo a 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, autocarri leggeri. Possibilità di carica normale CHARGE, carica rapida BOOST, carica automatica e mantenimento TRONIC di batterie WET,GEL,AGM: SPIRAL, MF,START-STOP. Caratteristiche: selezione modalità CHARGE, TRONIC * visualizzazione della corrente di carica (CHARGE) * segnalazione a led della carica, fine carica, mantenimento (TRONIC) * selezione tensione di uscita, corrente di carica, avviamento * protezione contro sovraccarichi e inversioni di polarità.



1 PH 230V



MOTO



AUTO



BARCA



TRATTORE



FURGONE



VAN



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 807577



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz



POTENZA DI CARICA 0,3 KW



POTENZA DI AVVIAMENTO 2,2 KW



TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 23 / 12 A



CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 15 / 8 A



CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 100 A



ALASKA 200 START 230V 12-24V



CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA
150 A



CAPACITA NOM. RIF. MIN. 25 / 30 Ah



CAPACITA NOM. RIF. MAX 300 / 160 Ah



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2



DIMENSIONI 24,5 - 19,5 - 13 cm



PESO 7,57 kg



CODICE EAN 800489794849 2



PEZZI / PALLET 72 pz/pallet