



A17

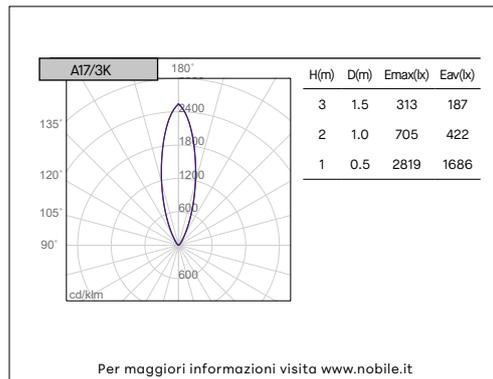

INGROUND IP68

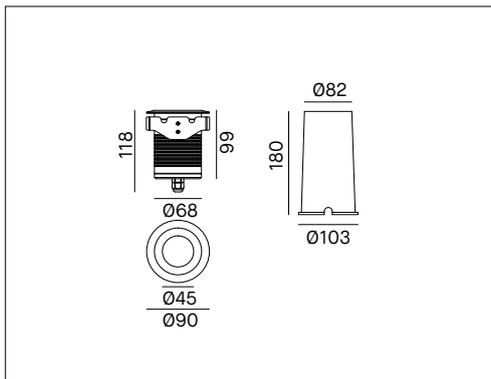

VOCI DI CAPITOLATO



Uplight LED calpestabile tondo da esterno per installazione a pavimento o terreno (controcassa inclusa, non adatta alla sommersione). Emissione uplight fissa con fascio di luce 30°. Corpo in alluminio. Anello in acciaio inox AISI 316. Molle in acciaio rivestite in neoprene. Vetro temperato trasparente da 8mm. IK10. IP68. Cavo da 3000mm in neoprene H05RN-F 2x0,75mm². Diametro 90mm, altezza 118mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno		
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno		
Dimensione	Diametro	90mm		
	Altezza	118mm		
Lampada	LED	OSRAM		
	System/W	11W		
	Flusso luminoso nominale	A17/3K	1550lm	
		A17/4K	1700lm	
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K		
	Indice di resa cromatica CRI	>80		
	LED Lifetime	50.000 h		
MacAdam	3			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta		
	Fascio di luce	30°		
Materiale	Corpo	Alluminio		
	Anello	Acciaio inox AISI 316		
	Diffusore	Vetro temperato trasparente 8mm		
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² 3000mm		
	Cassaforma	Polycarbonato, inclusa C/CASSA X A17		
IK	IK	10		
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015		

CONFIGURAZIONE CODICE

A17	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.	