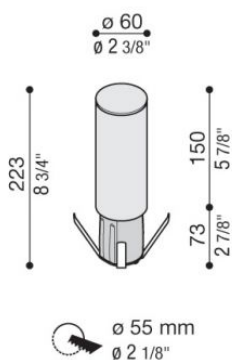


Line

LL1130003

LOMBARDO

Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto, Palo 1 lampada, Paletto
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	700
Real Lumen:	604
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Versione a luce diretta.	



Line

LL1130003

LOMBARDO

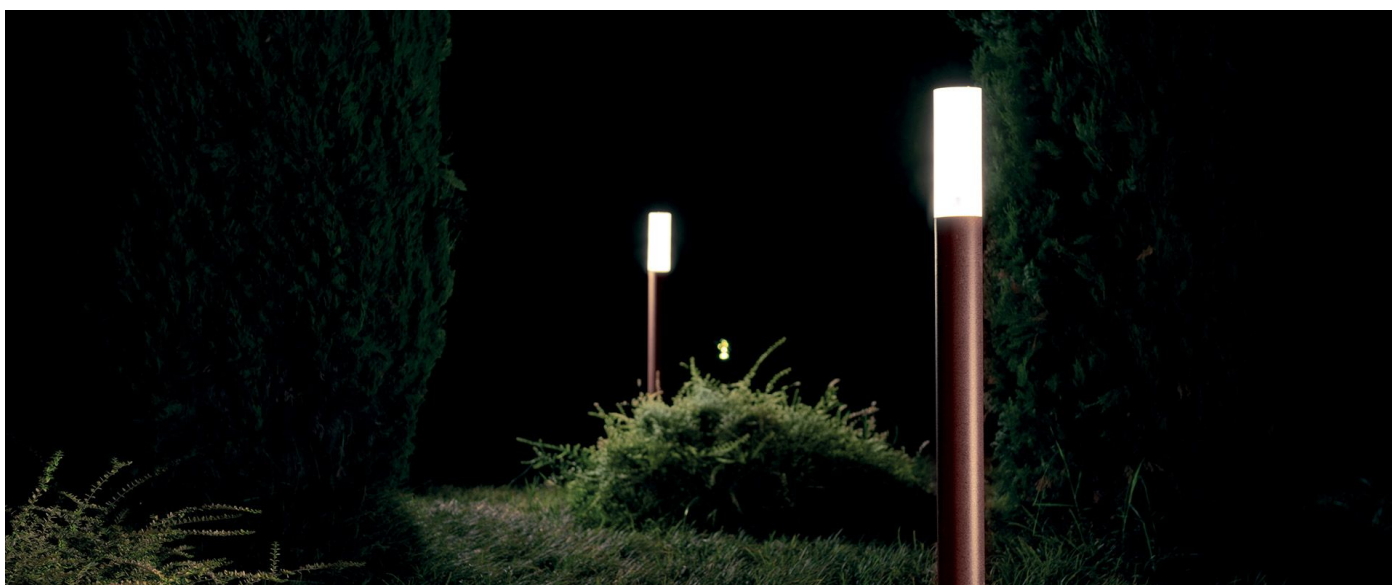

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it