



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX24Q-4 [ GX24q-4]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
LSF nom.2000h pre-risc3h	99 %
LSF nom.4000h ipre-risc3h	98 %
LSF nom.6000h pre-risc3h	97 %
LSF nom.8000h ipre-risc3h	90 %

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4.000 K (841)]
Flusso luminoso (Nom)	3200 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3050 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Coordinata cromatica Y (Nom)	380
Coordinata cromatica Y (Nom)	379
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	74 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	82
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	92 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	88 %

Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	86 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	84 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	81 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Corrente lampada (Nom)	0.320 A

Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4P

Approvazione e applicazione	
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1.4 mg

## MASTER PL-T 4 Pin


Consumo energetico kWh/1000 h	45 kWh
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871150061137670
Nome prodotto ordine	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500611376
Codice d'ordine	61137670
Codice Locale	PLTCS42844P

Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
N. materiale (12NC)	927914884071
Peso netto (Pezzo)	83.000 g
ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

### Warnings and safety

- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF applicato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


### Disegno tecnico




PL-T 42W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

### Fotometrie

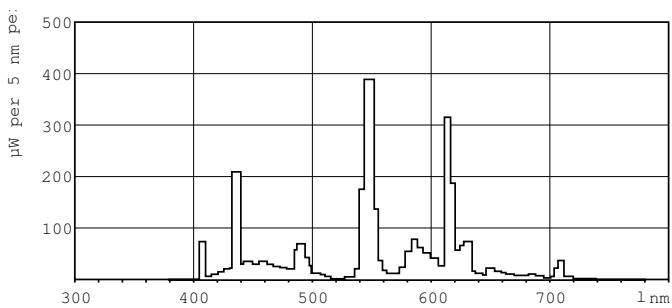

Designazione colore /840

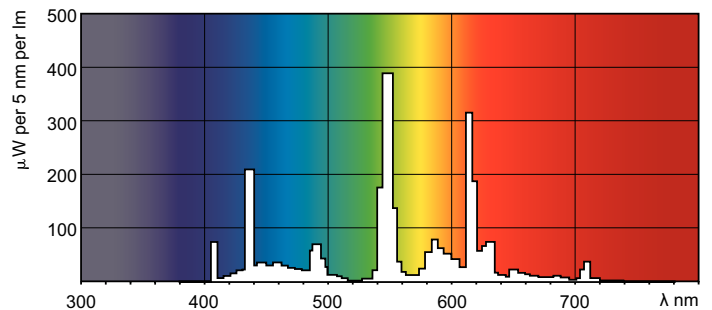

Designazione colore /840

## MASTER PL-T 4 Pin

